CUSTOMER DRAWING

PART NO. MG610410

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10 MAX	50 MAX	100 MAX	250 MAX	250 VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

NO.	MATERIAL	COLOR
* 0	P B T	NATURAL
1		RED
2		BLUE
3		YELLOW
40		DARK GRAY
41		LIGHT GRAY
5		BLACK
6		DARK GREEN
7		BROWN
8		LIGHT GREEN
9		MAGENTA
11		ORANGE

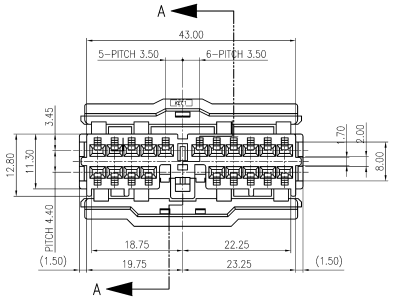

주 기

1.지시하지 않은 R은 0.5 임.

2.적용 TERMINAL:ST 730497, ST 740498

3.상대 HOUSING P/NO: MG 620411

NOTE

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADII TO BE 0.5 RADIUS.
2. APPLICABLE TERMINAL: ST7730497, ST730498
3. APPLICABLE HOUSING: MG620411



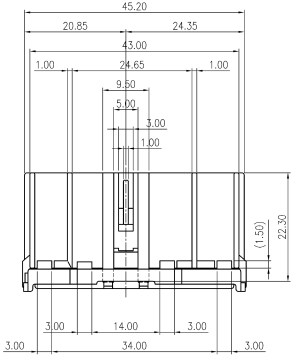



SEC. A-A





DETAIL CAVITY (5/1)



한국전자공업주식회사 출도 2005.05.09

ISSUE MARK

			MATERIAL SEE TABLE	KET ENGINEERED	KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
			FINISH SEE TABLE		
			WIRE RANGE	CLASS	
1	KR6150103 2-5 배열 - 0.01 LOOOM 삭제 수정	KYM	05.05.06	INSULATION	TYPE 7123-8306
LTR	REVISION RECORD	DR. / CHK.	APP. / DATE	FILENAME / SCALE AT PRINT SEE TABLE	SCALE 2/1 / PART NO. MG610410
DR.	SIK 92.12.14	CHK.		PART NAME	SDL 20F HOUSING
CHK.	S.W.K	APP.			

DIMENSIONS IN MM