
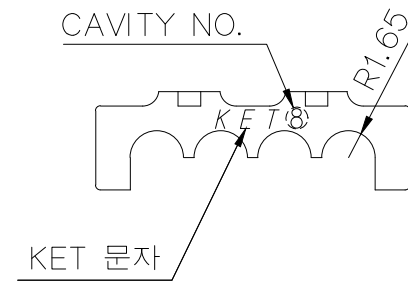
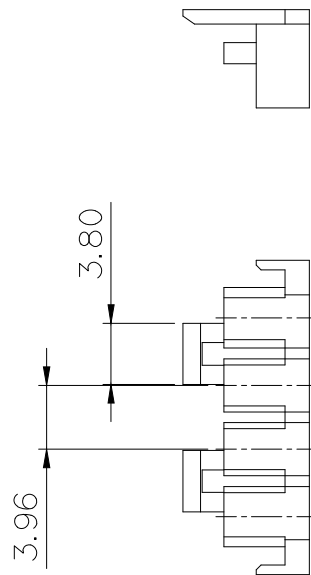



GENERAL TOLERANCE (HOUSING)					USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1	

주 기

- 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 등이 없을것.
- 적용 하우징 : MG615482
- 제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.

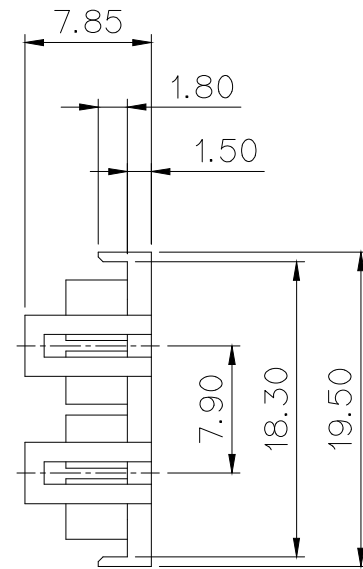

NOTE

- MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- APPICABLE HOUSING : MG615482
- 6HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION

**APPROVED**

**2017-08-10**

**KOREA ELECTRIC  
TERMINAL CO., LTD.  
Electronic Product Development Team**

ISSUE MARK

					MATERIAL	PA66(V0)	<b>KET</b> KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.	
					FINISH	BLUE		
					WIRE RANGE	CLASS	060	
					INSULATION	TYPE		
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE	PART NO.
						SEE TABLE	2/1	MG 635483-2
	DR. LCM '11.04.25		CHK. KSH '11.04.25			PART NAME		
			APP. '11.04.25			NEW 060 4P REAR HOLDER		