




GENERAL TOLERANCE (HOUSING)					USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT	
±0.20	±0.25	±0.30	±30'	0.10	

NO	PART NO.	PART NAME	COLOR	MATERIAL	REMARKS
1	MG671432	A08P PLUG HS'G	BROWN	PBT	
2	MG671433	A08P PLUG REAR HOLDER	NATURAL	PA66	

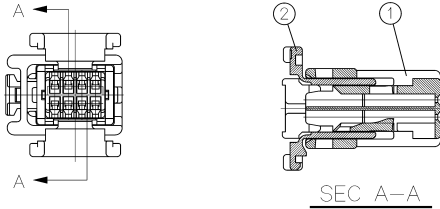

NOTE

1. 지시하지 않은 R은 전부 0.5로 할것.
2. 기능상 유해한 BURR 및 미성형이 없을것.
3. 적용 TERMINAL NO. : 7116-1670-02, 7116-1670-08, 7116-1800-02
4. 상대물과 결합시 LOCK부의 피손이 없을 것.(온도조건 : 0 C)

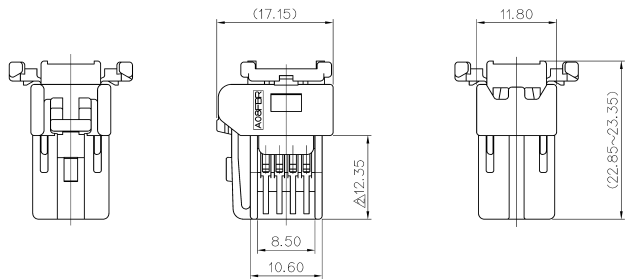

ISSUE MARK

		MATERIAL		SEE NOTE		KOREA ELECTRIC
		FINISH		SEE NOTE		TERMINAL CO., LTD.
△	저수기입 오기 수정	SHRN	99.04.14	WIRE RANGE		CLASS
△	도면 재작성(금보합력)	MOOK	99.04.01	INSULATION		TYPE 7283-8280-80
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	TERMINAL DESIGN IN NOTES	SCALE 2/1
DR	MOOK '99.04.01	CHK	9/1	4/1	SEE TABLE	PART NO. MG651434-7
CHK	4/1	APP.	CHK		PART NAME	A 8P PLUG ASS'Y (A08FBR)