

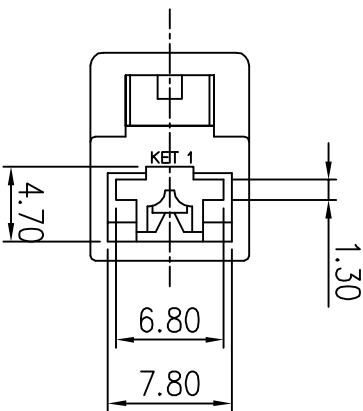
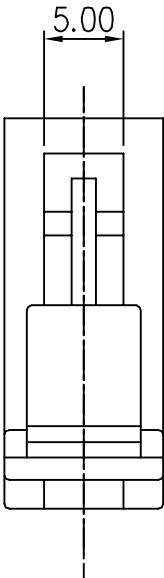
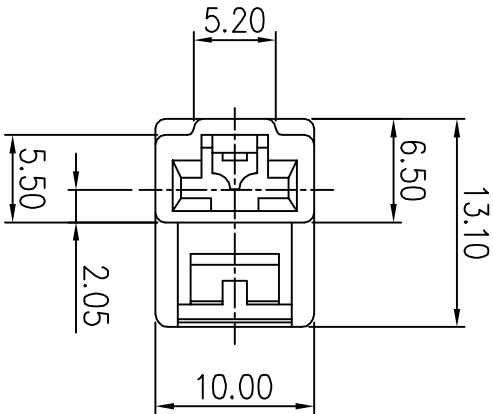


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)						USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1

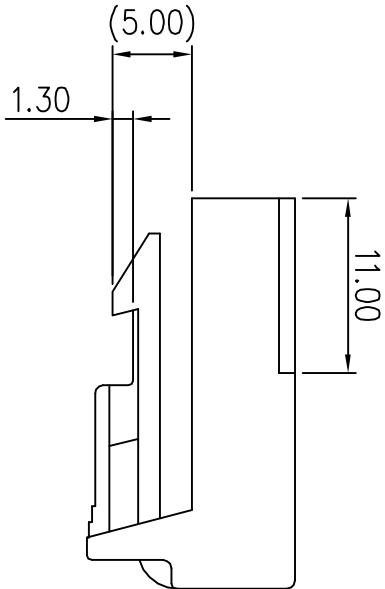

NO.	COLOR
* 0	NATURAL
* 1	RED
2	BLUE
* 3	YELLOW
4	GRAY
* 5	BLACK

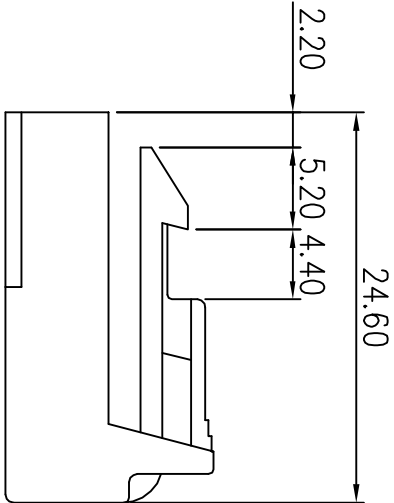

- 주 기**
- 1.기능상 유해한 BURR, WELDLINE이 없을 것
- 2.적용 TERMINAL: ST730267/268/269
- 적용 TERMINAL: MG621934
- 3.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE TERMINAL : ST730267/268/269
- APPLICABLE HOUSING : MG621934
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

						MATERIAL	PET+PC(GW17)	ISSUE MARK
						FINISH	SEE TABLE	
						WIRE RANGE		
						INSULATION		
						TYPE	HS'G LOCKING	
LTR	REVISION RECORD	DR. CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE AS NOTED	SEE TABLE	SCALE 2/1	PART NO. MG611933
DR.	관. 85.12.30	CHK.			PART NAME	250 1P PLUG HS'G		
CHK.		APP.						