
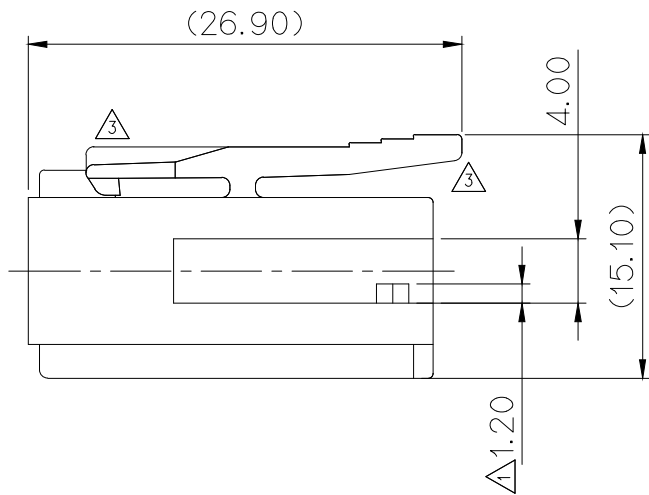
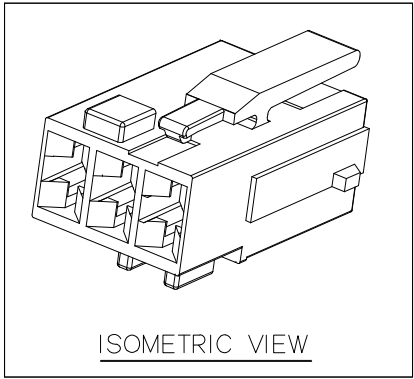
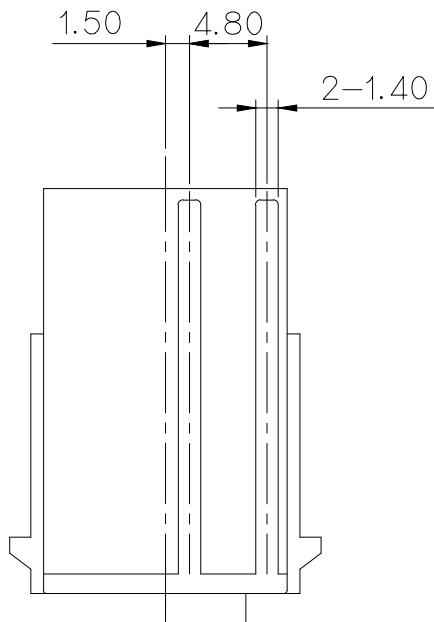
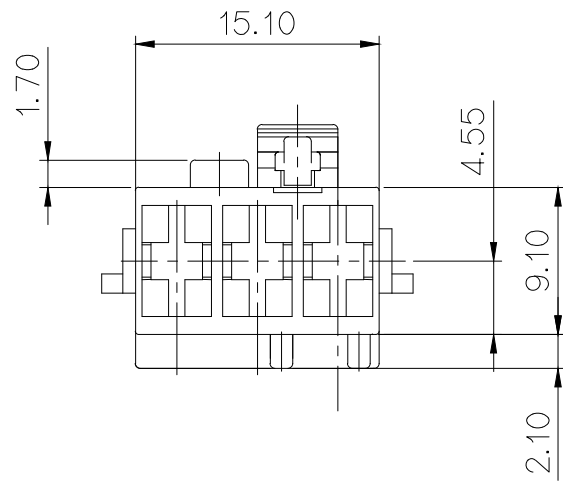


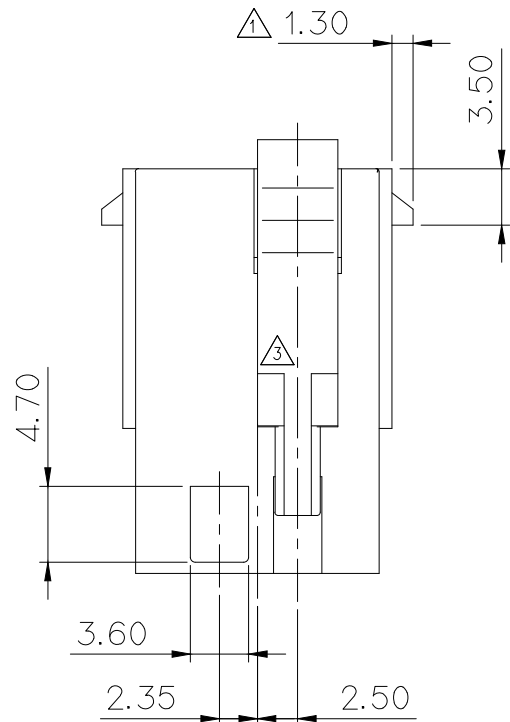

NO.	MATERIAL	COLOR
0	3 PA66 (V0)	NATURAL
1		RED
2		BLUE
3		YELLOW
5		BLACK

△5	설계사양변경(S110128)근거 도면 재작성	PJM	KSH		'11.04.28	MATERIAL △3PA66(V0)		KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.	
△4	설계사양변경'S100095'의거 도면 재작성				'10.04.22	FINISH NATURAL			
△3	설계사양변경'S090137'의거 도면 재작성	PJM			'09.06.02	WIRE RANGE		CLASS	
△2	설계사양변경'S090040'의거 도면 재작성	PJM			'09.03.10	INSULATION		TYPE 250 DOOR LOCK	
△1	D/L기능을 위한 돌기추가(S050072)	HAK			'05.04.04	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE		SCALE 2/1	PART NO. MG613041
LTR REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	PART NAME			
DR. HAK. '03.09.22		CHK.				250 3F (R) HOUSING			
CHK.		APP. 9/22							


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)					USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1	

NOTE

- MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- APPLICABLE TERMINAL : 730948-3/993-3
APPLICABLE R/HOLDER : 633659-1
- 6HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION

주 기

- 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 적용 터미널 : 730948-3/993-3
적용 R/HOLDER : 633659-1
- 제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.

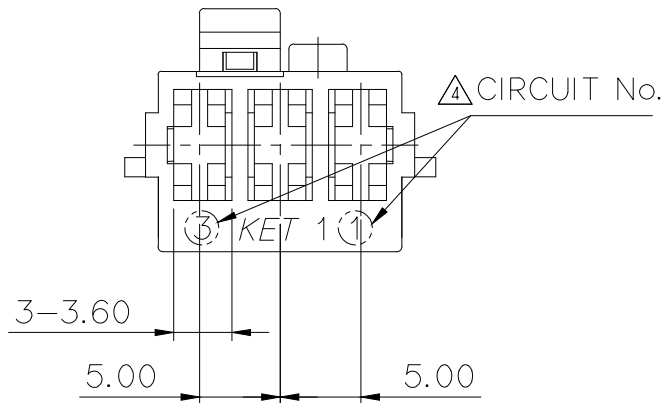

APPROVED

2016-02-16

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Electronic Product Development Team

ISSUE MARK