
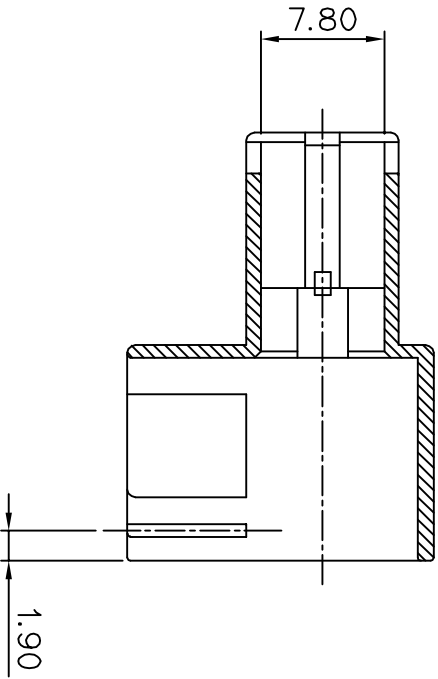
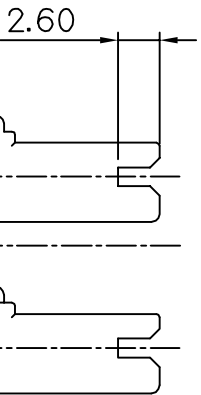
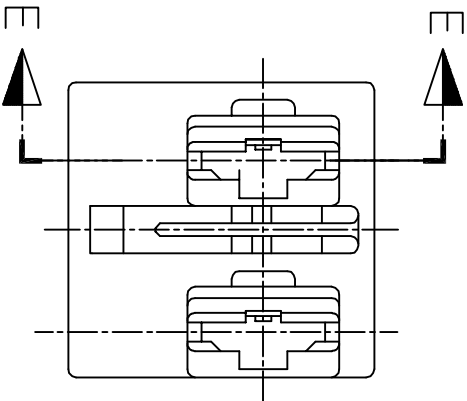
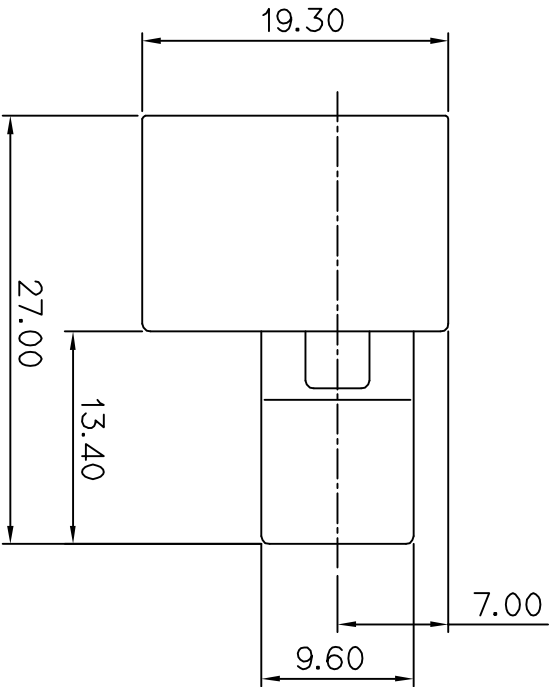



○DIMENSIONS IN MM

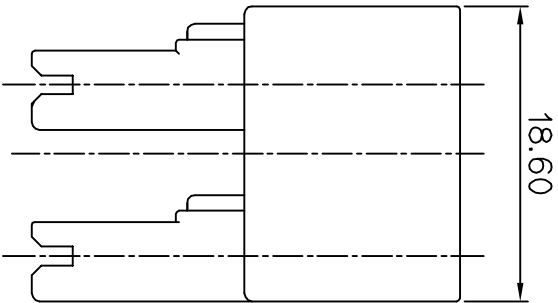



SECTION E-E

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)					USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.25	±0.3	±30°	0.1	

- 주 기**
1. 지시하지 않은 반경 R은 0.3으로 한다.
 2. 지시하지 않은 모따기 C는 0.3으로 한다.
 3. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
 4. 적용 REAR HOLDER : MG633364
 5. 적용 TERMINAL : ST730573,4,5



ISOMETRIC VIEW

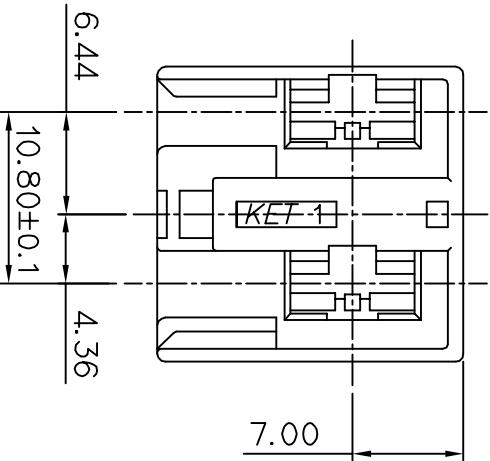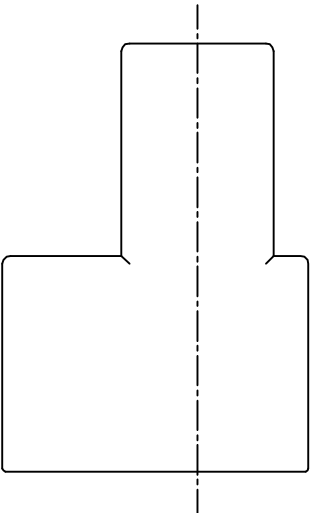

NOTE

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADIUS TO BE 0.3 RADIUS.
2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL CHAMFERS TO BE 0.3 CHAMFER.
3. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
4. APPLICABLE REAR HOLDER : MG633364
5. APPLICABLE TERMINAL : ST730573,4,5

ISSUE MARK

						MATERIAL	NYLON66	KIEIT KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.		
						FINISH	NATURAL			
						WIRE RANGE				
						INSULATION				
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE AS NOTED	SEE TABLE	SCALE	2/1	PART NO.
DR. HAK.	2004.07.13	CHK.								MG613363
CHK.		APP.				PART NAME	NEW 250 FLAG HOUSING			