

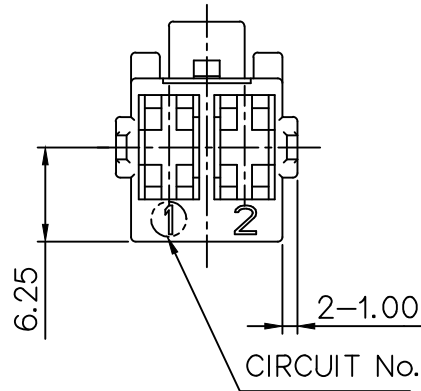
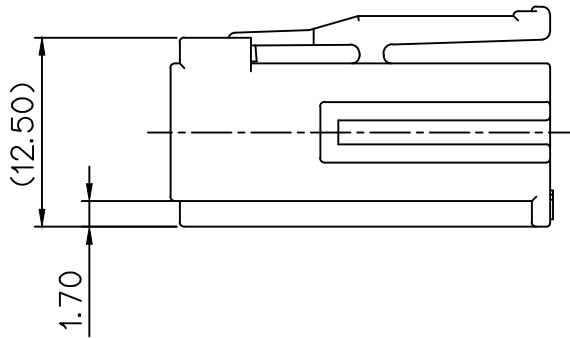
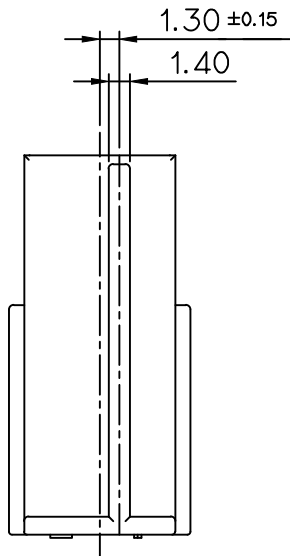
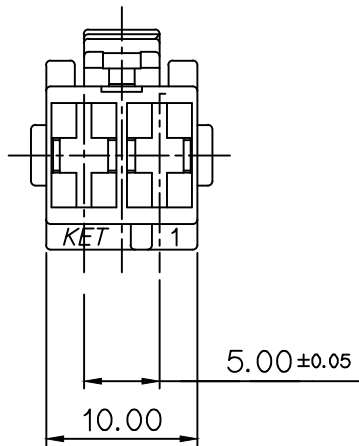
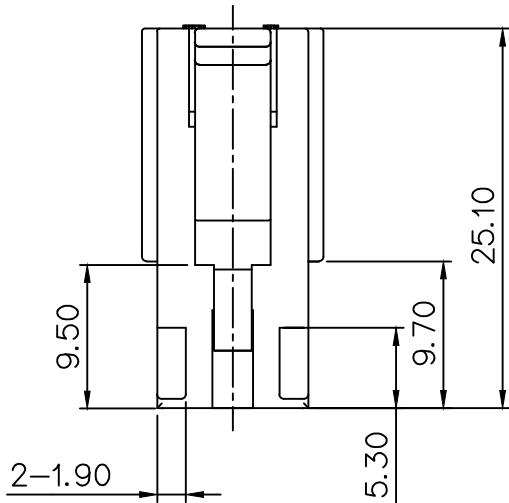


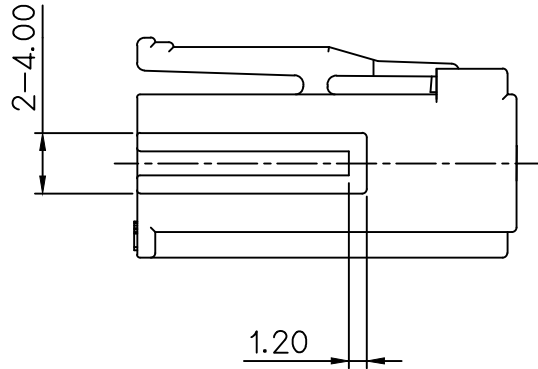

NOTE

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADIUS TO BE 0.3 RADIUS.
2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL CHAMFERS TO BE 0.3 CHAMFER.
3. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
4. APPICABLE TERMINAL : ST730948-3, 993-3



GENERAL TOLERANCE (HOUSING)					USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1	

주 기

- 1.지시하지 않은 반경 R은 0.3으로 한다.
- 2.지시하지 않은 모따기 C는 0.3으로 한다.
- 3.기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 4.적용 단자 : ST730948-3, 993-3

ISSUE MARK

						MATERIAL PBT(VO)		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
						FINISH NATURAL		
						WIRE RANGE		
						CLASS .250		
						INSULATION		TYPE PROPOSAL
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE	PART NO.
DR. HAK.'2004.07.16		CHK.				SEE TABLE	2/1	MG 613418
CHK.		APP.				PART NAME		
		7.16				TH 2F HOUSING		