

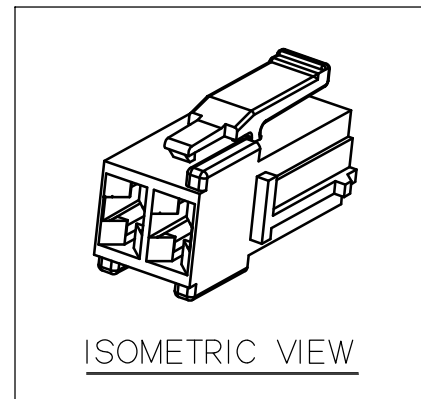
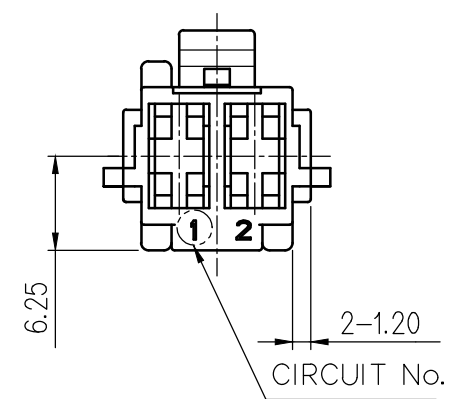
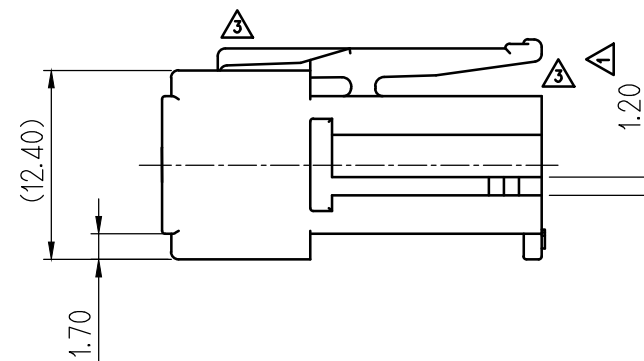
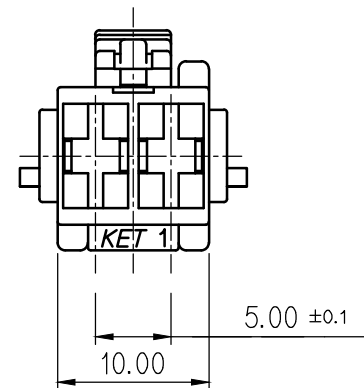


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

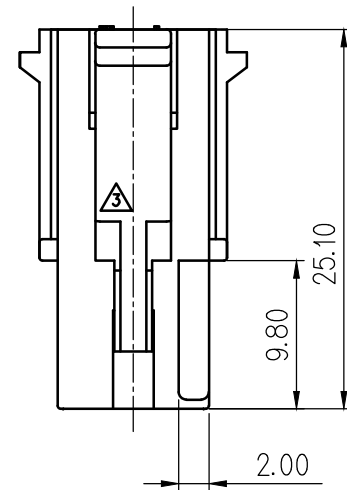

주 기


- 1.기능상 유해한 FLASH, SINK,WELDLINE 등이 없을것.
- 2.적용 TERMINAL: ST730948-3, 730993-3
- 3.적용 HOUSING:MG623798
- 4.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서
지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

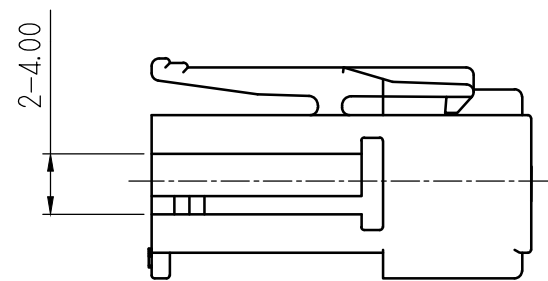

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK,WELDLINE
AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE TERMINAL : ST730948-3, 730993-3
3. APPLICABLE HOUSING :MG623798
4. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY,
CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL
NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION
PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

NO.	COLOR
0	NATURAL
1	RED
2	BLUE
3	YELLOW
5	BLACK
8	GREEN

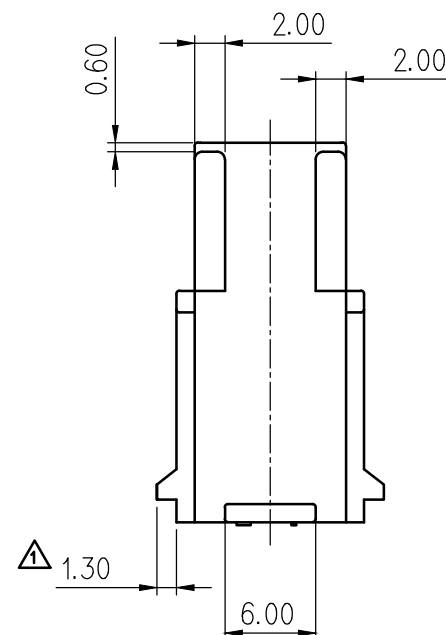

						MATERIAL 2 PA66(VO)		 KOREA ELECTRIC  TERMINAL CO., LTD.	
						FINISH SEE TABLE			
4	설계사양변경(S110128)근거 도면 재작성			'11.04.28			WIRE RANGE		CLASS .250
3	설계사양변경'S090137'의거 도면 재작성	PJM		'09.06.02			INSULATION		TYPE
2	설계사양변경'S090040'의거 도면 재작성	PJM		'09.03.10			TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE		SCALE 2/1
1	D/L기능을 위한 돌기추가(S050071)	HAK		'05.04.04			PART NO.		MG 613428
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	PART NAME			
DR.	HAK 04. 11. 12	CHK.			PUMP 2F HOUSING				
CHK.	 11.15	APP.  11.15							