

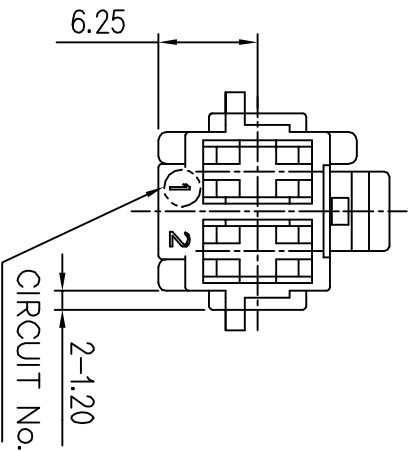
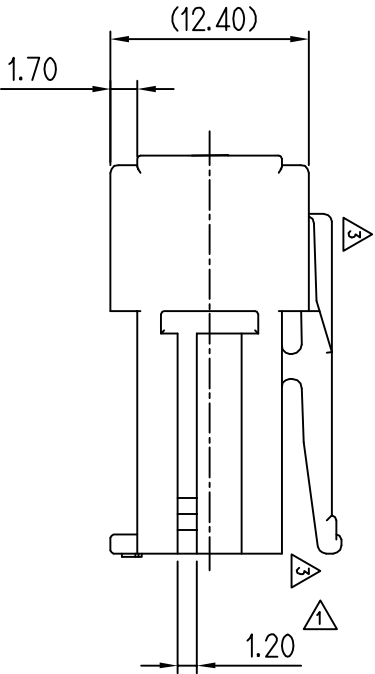
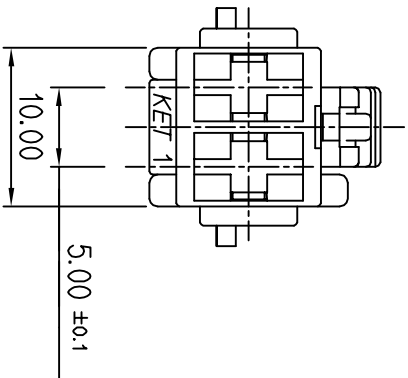


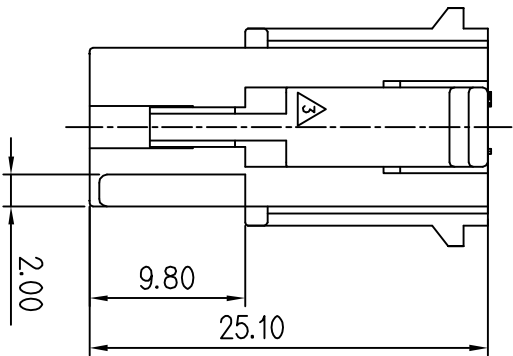

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)						USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1


1. 기능상 유해한 FLASH, SINK, WELDLINE 등이 없을것.
2. 적용 TERMINAL: ST730948-3, 730993-3
3. 적용 HOUSING: MG623798
4. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서

지정 한 최대 허용 농도를 초과해서는 안됩니다.



ISOMETRIC VIEW

NO.	COLOR
0	NATURAL
1	RED
2	BLUE
3	YELLOW
5	BLACK
8	GREEN

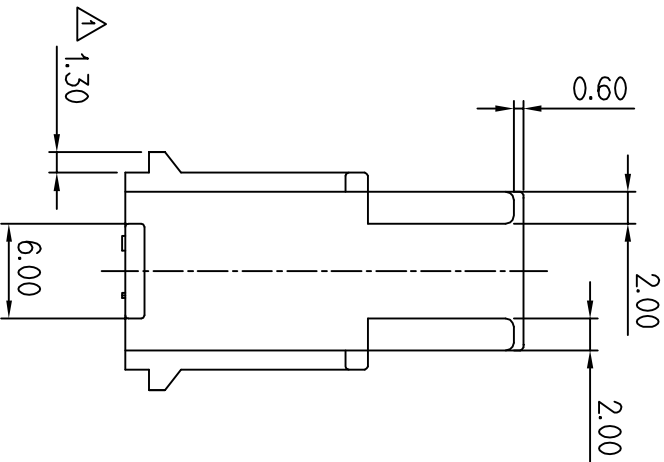

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK,WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE TERMINAL : ST730948-3, 730993-3
3. APPLICABLE HOUSING :MG623798
4. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

					MATERIAL	△PA66(V0)	KIEIT KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD. [ENGINEERED]
△	실제사양변경(S110T28)크기 도면 제작성	PJM	11.04.28	FINISH	SEE TABLE		
△	실제사양변경(S090137)역기 도면 제작성	PJM	'09.06.02	WIRE RANGE	CLASS .250		
△	실제사양변경(S090040)역기 도면 제작성	PJM	'09.03.10	INSULATION	TYPE		
△	D/C기능을 위한 불가추가(S050071)	HAK	'05.04.04	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE	PART NO.	
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK.	PART NAME	PUMP 2F HOUSING		
DR.	HAK 04. 11. 12	CHK.			MG 613428		
CHK.	11.15	APP.	11.15				