


PART NO.
MG630823

CUSTOMER DRAWING

(DIMENSIONS IN MM)

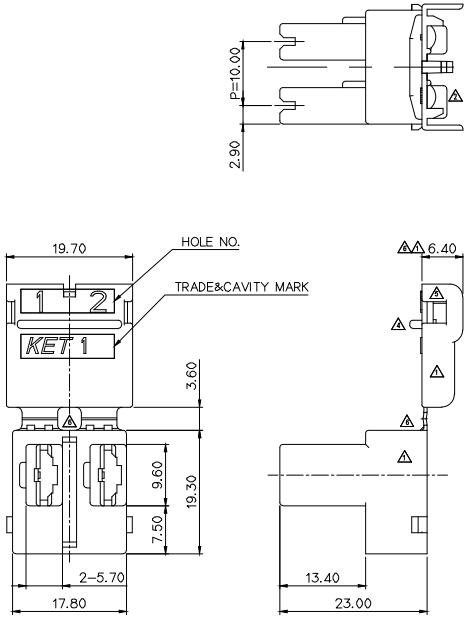


주 기

- 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 적용 터미널 : ST730574-3
- 제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)					USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	100VR	()	
±0.25	±0.35	±0.55	±0.95	±1.0	

NOTE

- MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- APPLICABLE TERMINAL : ST730574-3
- 6HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION



PART NO. #BASIC #FLAG #718	
NO.	COLOR
0	NATURAL
1	RED
2	BLUE
3	YELLOW
4	GRAY
5	BLACK
6	GREEN

ISSUE MARK

ECO-1812-419관거 도면 수정	PSI	ESD	RHS	'98.12.28	KET KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
ECO-1809-259관거 도면 수정	KD	ESD		'98.09.02	
ECO-1809-259관거 도면 수정	KD	ESD		'98.03.16	
ECO-1809-259관거 도면 수정	KD	ESD		'98.02.24	
ECO-1809-259관거 도면 수정	KD	ESD		'98.09.09	
ECO-1801-150관거 도면 수정	KD	ESD		'98.06.15	
MATERIAL PA66(V2)					
FINISH SEE TABLE					
WIRE RANGE					CLASS
INSULATION					TYPE 250 P-LOCK
SCALE 2/1					PART NO. MG630823
PART NAME 250 P-LOCK 2F HOUSING(FLAG)					

APPROVED
2010-11-06
KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Electronic Products
Development Team