
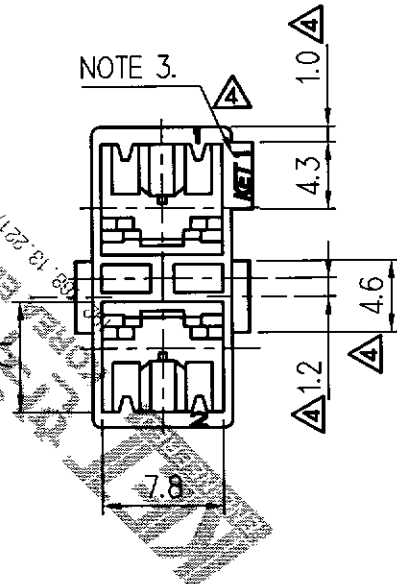
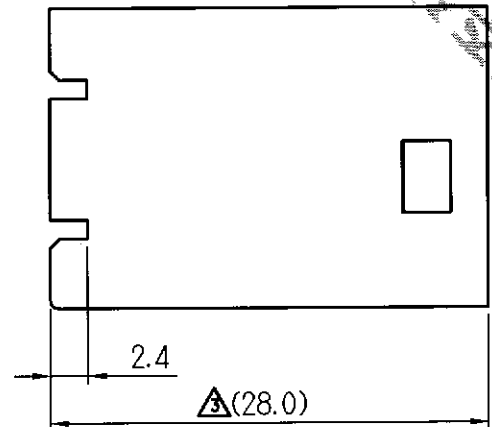
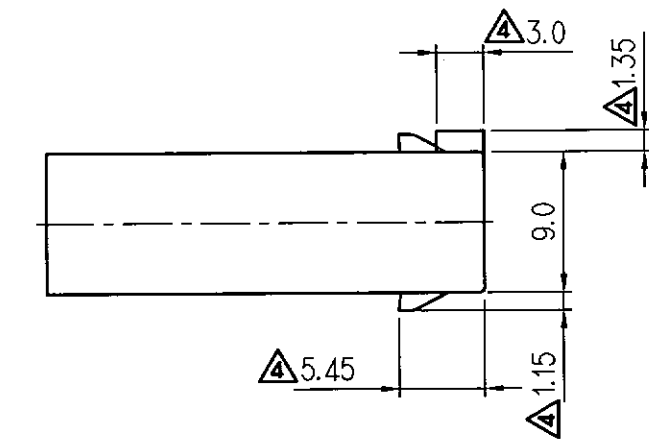


CUSTOMER DRAWING

PART NO. MG632201
MG632201R

(DIMENSIONS IN MM)

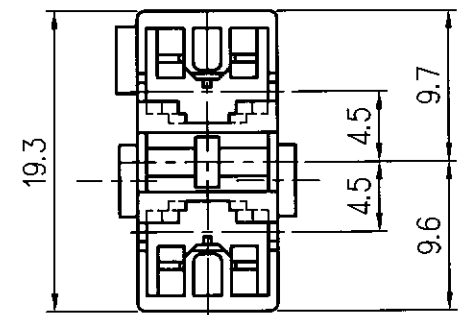

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

주 기

- 1. 기능상 유해한 BURR, WELDLINE이 없을 것
- 2. 적용 TERMINAL: L: ST730570-3/571-3/572-3
- 3. 적용 R/HOLDER : MG634882
- 3. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NO.	MATERIAL	COLOR
0	NYLON66	NATURAL
1		RED
2		BLUE
3		YELLOW
5		BLACK

NOTE

- 1. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- 2. APPLICABLE TERMINAL : ST730570-3/571-3/572-3
- 3. APPLICABLE R/HOLDER : MG634882
- 3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.



P/NO	MATERIAL
MG632201	NYLON66 (V-2)
MG632201R	NYLON66 (V-0)

설계사양변경(S110128)근거 도면 제작성	KSJ	CHK	11.04.27	MATERIAL	NYLON66	KIET KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.
설계사양변경(S090268)근거 도면 제작성	CJH	CHK	09.09.10	FINISH	NATURAL	
설계사양변경(S070208)근거 도면 제작성	PJM	CHK	07.09.11	WIRE RANGE		CLASS
설계사양변경(S060301)근거 도면 제작성	KSH	HAK	06.09.26	INSULATION		TYPE 250 P-LOCK
설계사양변경(S060260)근거 도면 제작성	KSH	HAK	06.09.26	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE	SCALE 2/1
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	PART NO. MG632201 / MG632201R
DR.	WON. 97.04.07	CHK.	KO	6/26		PART NAME .250 P-LOCK 2P HS'H (P=9.0mm)
CHK.	6/26	APP.	CHO	6.15		

ISSUE MARK

이 문서의 소유권은 한국단자공업에 있습니다. 무단복제를 금지합니다.