

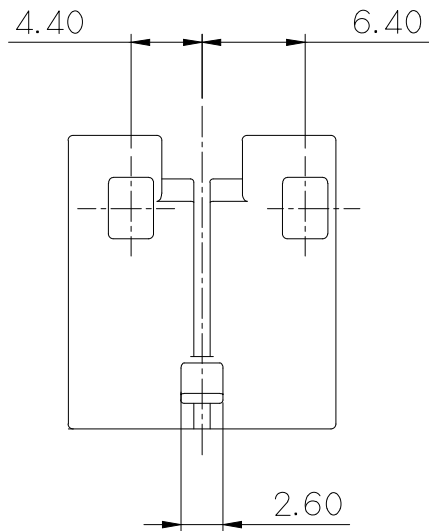

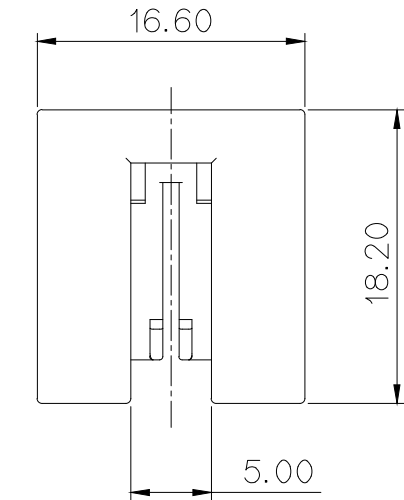

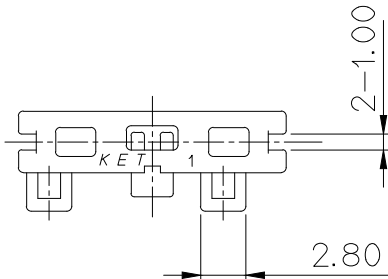


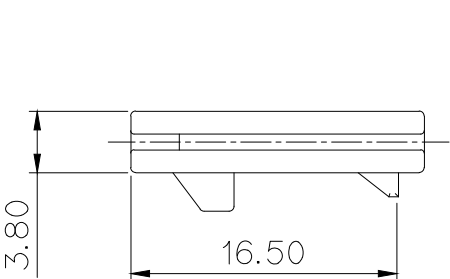

NOTE

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADIUS TO BE 0.3 RADIUS.
2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL CHAMFERS TO BE 0.3 CHAMFER.
3. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
4. APPLICABLE HOUSING : MG613363



주 기

- 1.지시하지 않은 반경 R은 0.3으로 한다.
- 2.지시하지 않은 모따기 C는 0.3으로 한다.
- 3.기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 4.적용 하우징 : MG613363

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)					USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1	

						MATERIAL △PET+PC(GWIT)		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
						FINISH NATURAL			
						WIRE RANGE		CLASS .250	
△	ECO-1409-113근거 도면 재작성	LCM	KSH	BUC	14.09.19	INSULATION		TYPE	
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE	SCALE 2/1	PART NO. MG 633364
DR.HAK.'2004.07.13		CHK.				PART NAME			
CHK.		APP.				NEW 250 2P FLAG R/H			

APPROVED

2016-03-09

**KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.**
Electronic Product Development Team

ISSUE MARK