
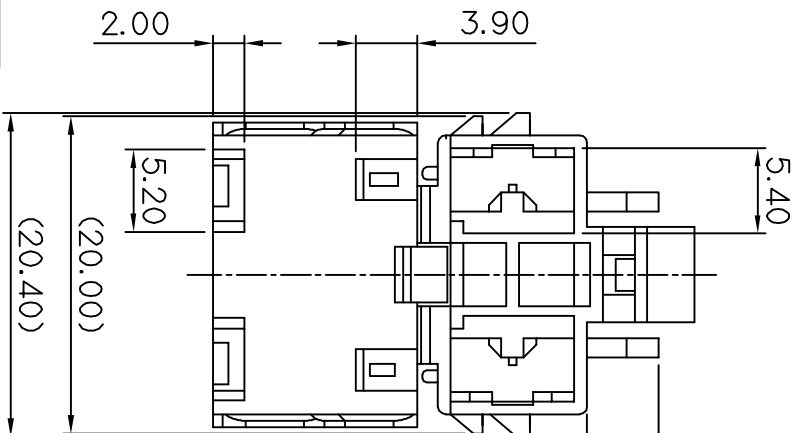


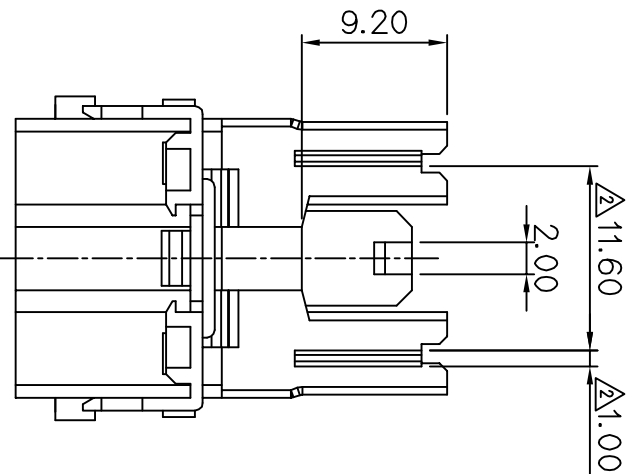

1. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE들이 있을것.

2. 적용 테미널 : ST730570,571,572-3

3. 제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬 PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정된 최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.


4. HINGE부 작동시(작동반경 범위 내) 5회까지 피스톤을 뺀 것.

$\frac{y}{x}$
 $\frac{x}{y}$
 $\frac{z}{w}$
 $\frac{v}{u}$
 $\frac{t}{s}$
 $\frac{r}{q}$
 $\frac{p}{o}$
 $\frac{n}{m}$
 $\frac{l}{k}$
 $\frac{j}{i}$
 $\frac{h}{g}$
 $\frac{f}{e}$
 $\frac{d}{c}$
 $\frac{b}{a}$

가을이 되면
이름을 바꾸고
HINGE를
만들어
사람과
자연과

ISSUE MARK

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)				USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT
±0.20	±0.25	±0.30	±30'	0.10

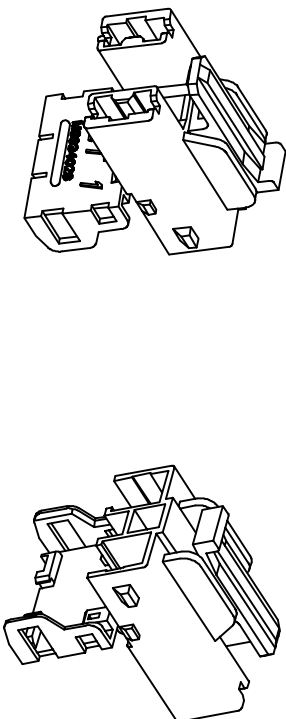

ISOMETRIC VIEW

					MATERIAL	PA66(V0)		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
					FINISH	NATURAL		
					WIRE RANGE	CLASS		
△	본계사용단장(S090196)그거 수정	PSH			INSULATION	TYPE		SAMSUNG
▽	그거요청 및 산발불가한 형상 반영 도면 재작성	PSH			SCALE	PART NO.		
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE			
DR. JUY, '2007.10.18		CHK.		'07.10.18		PART NAME		
CHK.		APP.		'07.10.18		250 P-LOCK 2P HOUSING(PITCH=12.0mm)		