
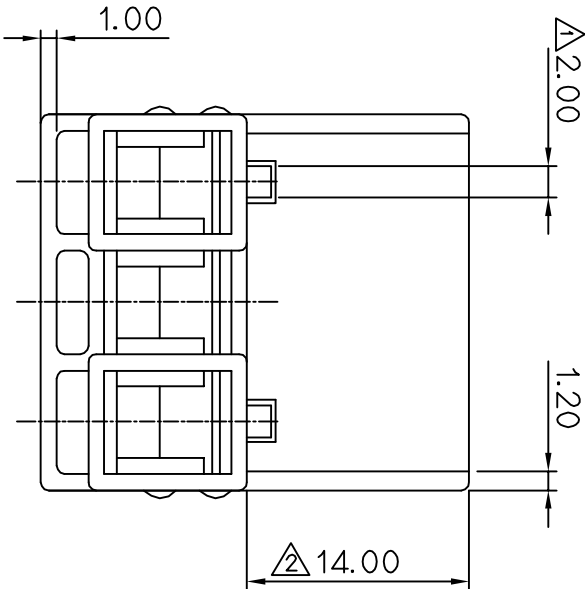
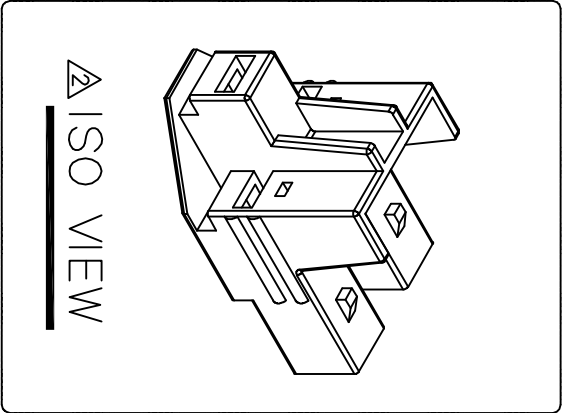
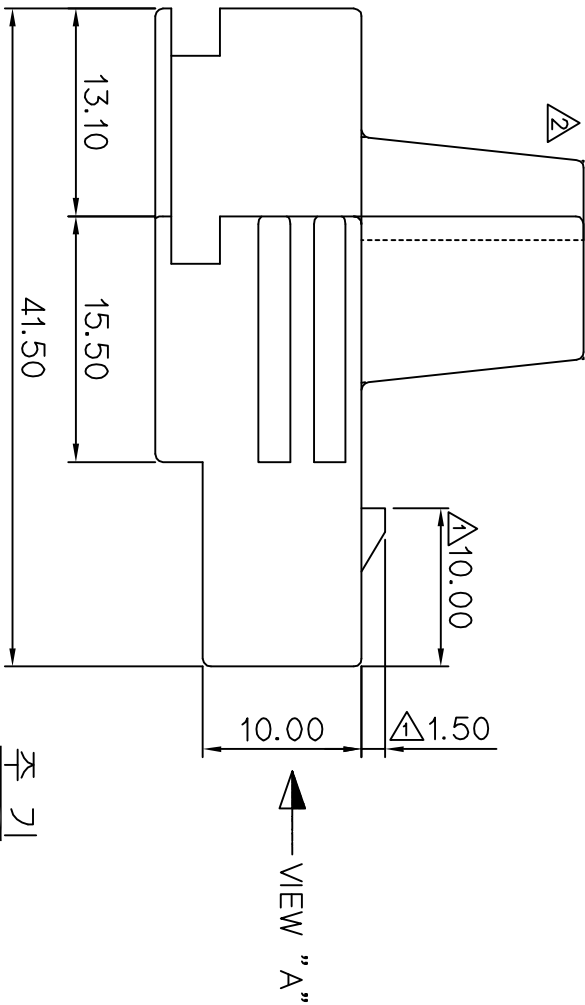
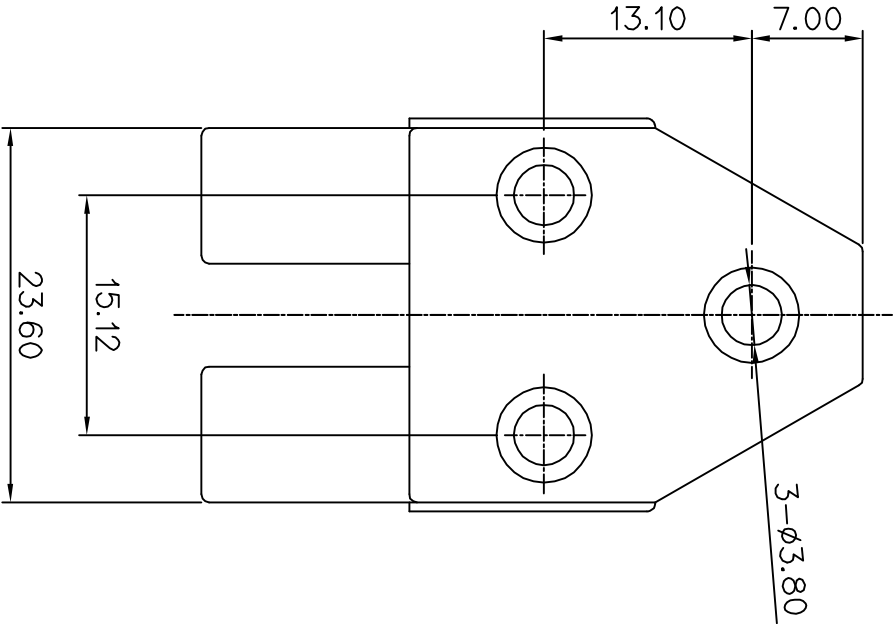


(DIMENSIONS IN MM)

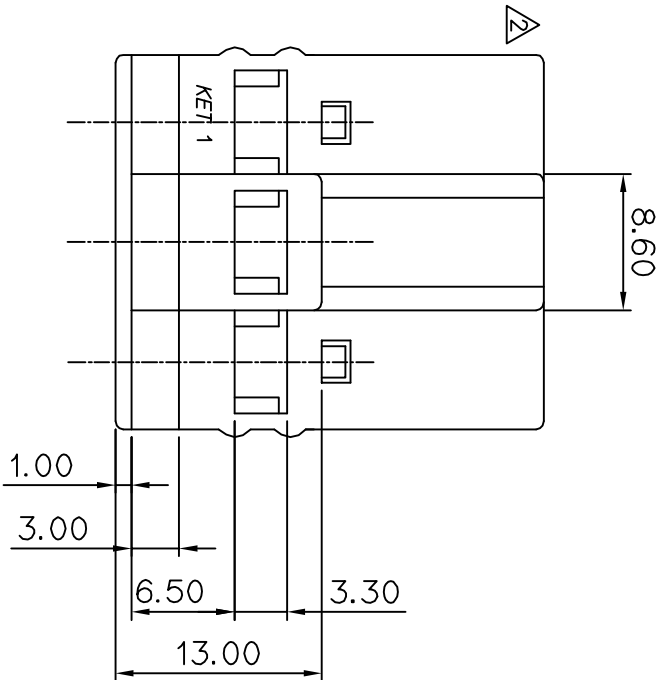

VIEW "A"

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)						USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1

주 기

- 1.기능상 유해한 FLASH, SINK, 미성형 등이 없을 것.
- 2.적용 TERMINAL: ST731109
- 3.적용 산대물 : CLUSTER UNIT
- 4.적용 R/H : MG634617
- 5.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

ISSUE MARK

						MATERIAL	PBT(V0)	KIEIT KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.	
						FINISH	NATURAL		
						WIRE RANGE			
						INSULATION			
						CLASS			
LTR	REVISION RECORD			DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE AS NOTED	PART NO.
DR.	PSH	08.06.18	CHK.	HAK				SEE TABLE	2/1
CHK.			APP.	BAEK				PART NAME	MG634211
								CLUSTER 3F HOUSING(RIB H14)	