

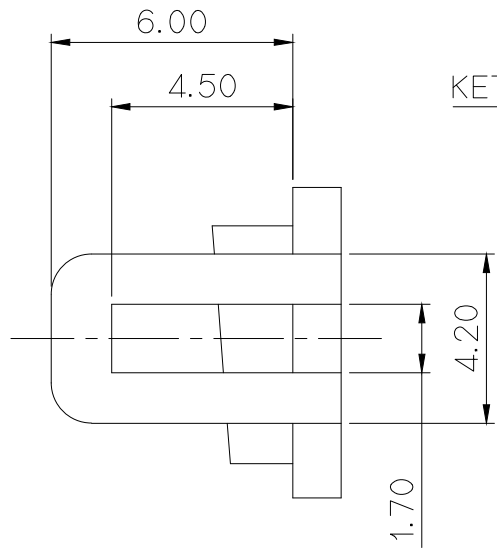
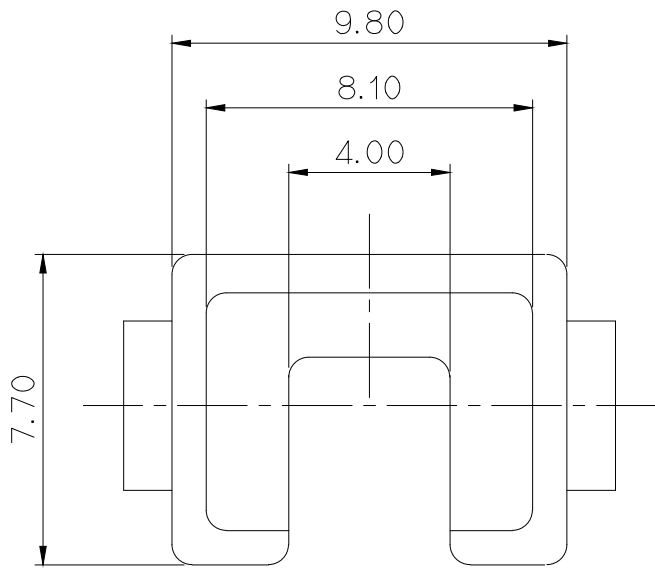


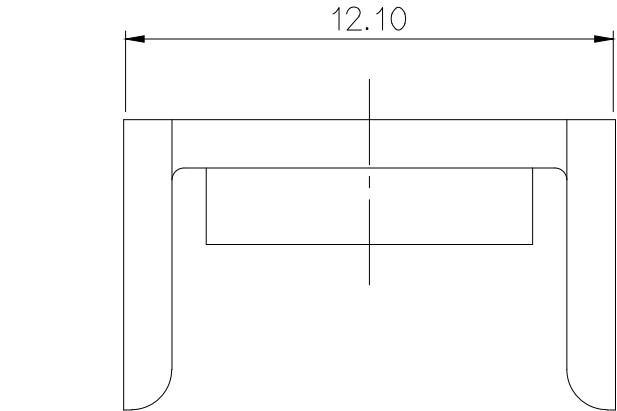

KET MARK

CAVITY NO.

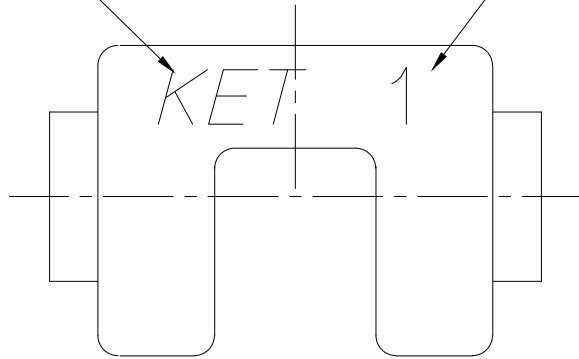

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

주 기

- 1.기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 2.적용 HOUSING : MG634155
- 3.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE HOUSING :MG634155
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.



ISSUE MARK

					MATERIAL PA66(V0)		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
					FINISH NATURAL			
					WIRE RANGE		CLASS 삼성 세탁기	
					INSULATION		TYPE 250 RELAY용	
LTR	REVISION RECORD		DR. CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE	SCALE 5/1	PART NO. MG634746
DR. PSH. 09.05.06			CHK. CJH. 09.05.07			PART NAME 250 1P REAR HOLDER		
CHK. CSH. 09.05.07			APP. BWC. 09.05.11					