





GENERAL TOLERANCE (HOUSING)						USED ON
10 MAX	50 MAX	100 MAX	250 MAX	250 VR	ANGLE	ECCENT
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30°	0.1

주 기

- 1.기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 2.적용 TERMINAL: ST730570-3, ST730571-3
- 3.적용 R/HOLDER : MG634916
- 4.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE TERMINAL : ST730570-3, ST730571-3
3. APPLICABLE R/HOLDER : MG634916
4. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

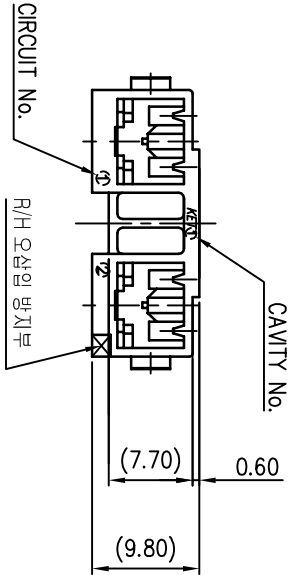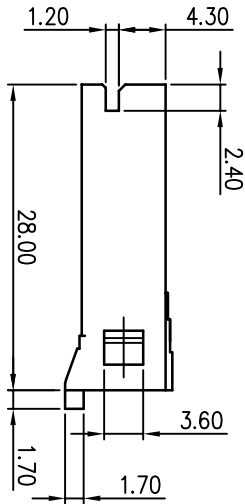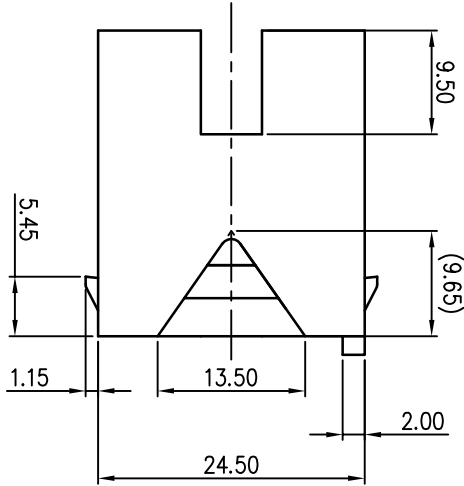

ISSUE MARK

				MATERIAL	PA66(V0)	KET KOREA ELECTRIC	
				FINISH	RED	ENGINEERED	
				WIRE RANGE		CLASS .250	
				INSULATION		TYPE P-LOCK	
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	APP	DATE	SCALE	PART NO.
DR	CJH 2009.11.16	CHK				2/1	MG634915
CHK							
CHK	11/18	APP					
				PART NAME	250 P-LOCK 2P HOUSING (15mm)		