
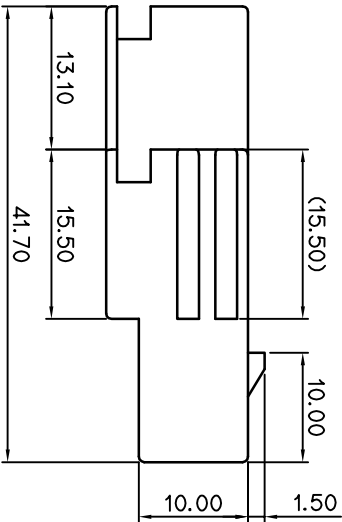
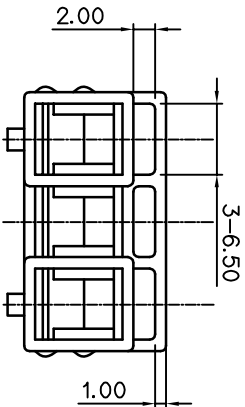
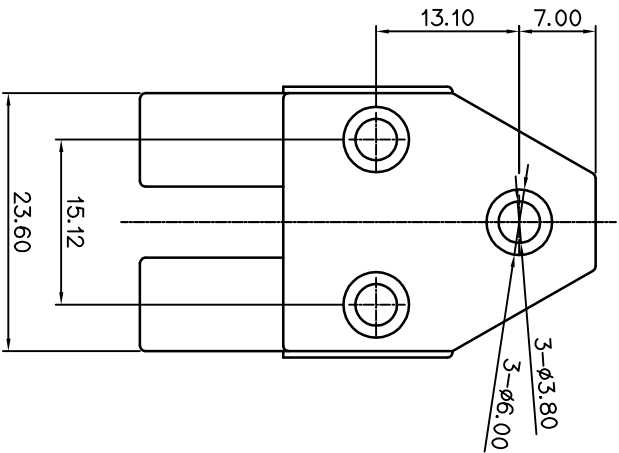
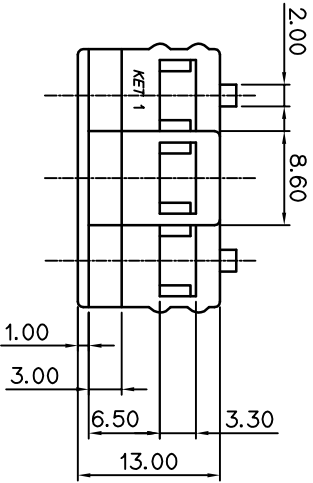


ISO VIEW

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)						USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1

주 기

- 1.기능상 유해한 FLASH, SINK, 미성형 등이 없을 것.
- 2.적용 TERMINAL: ST731109
- 3.적용 상대물 : CLUSTER UNIT
- 4.적용 R/H : MG634617
- 5.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDES)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.



ISSUE MARK

REVISION RECORD				MATERIAL		FINISH		WIRE RANGE		INSULATION		SCALE		PART NO.	
DR	P.S.H.	10.09.15	CHK	K.S.H.	10.09.15	DR	CHK	APP	DATE	SEE TABLE	2/1	SCALE	2/1	PART NO.	MG635343
CHK	APP	B.W.C.	10.09.15												

CLUSTER 3F HOUSING