
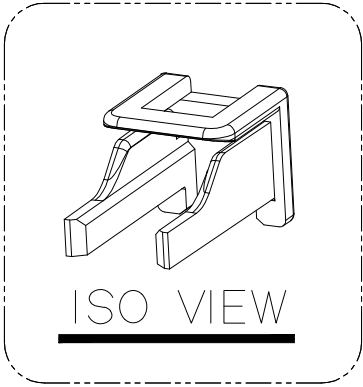


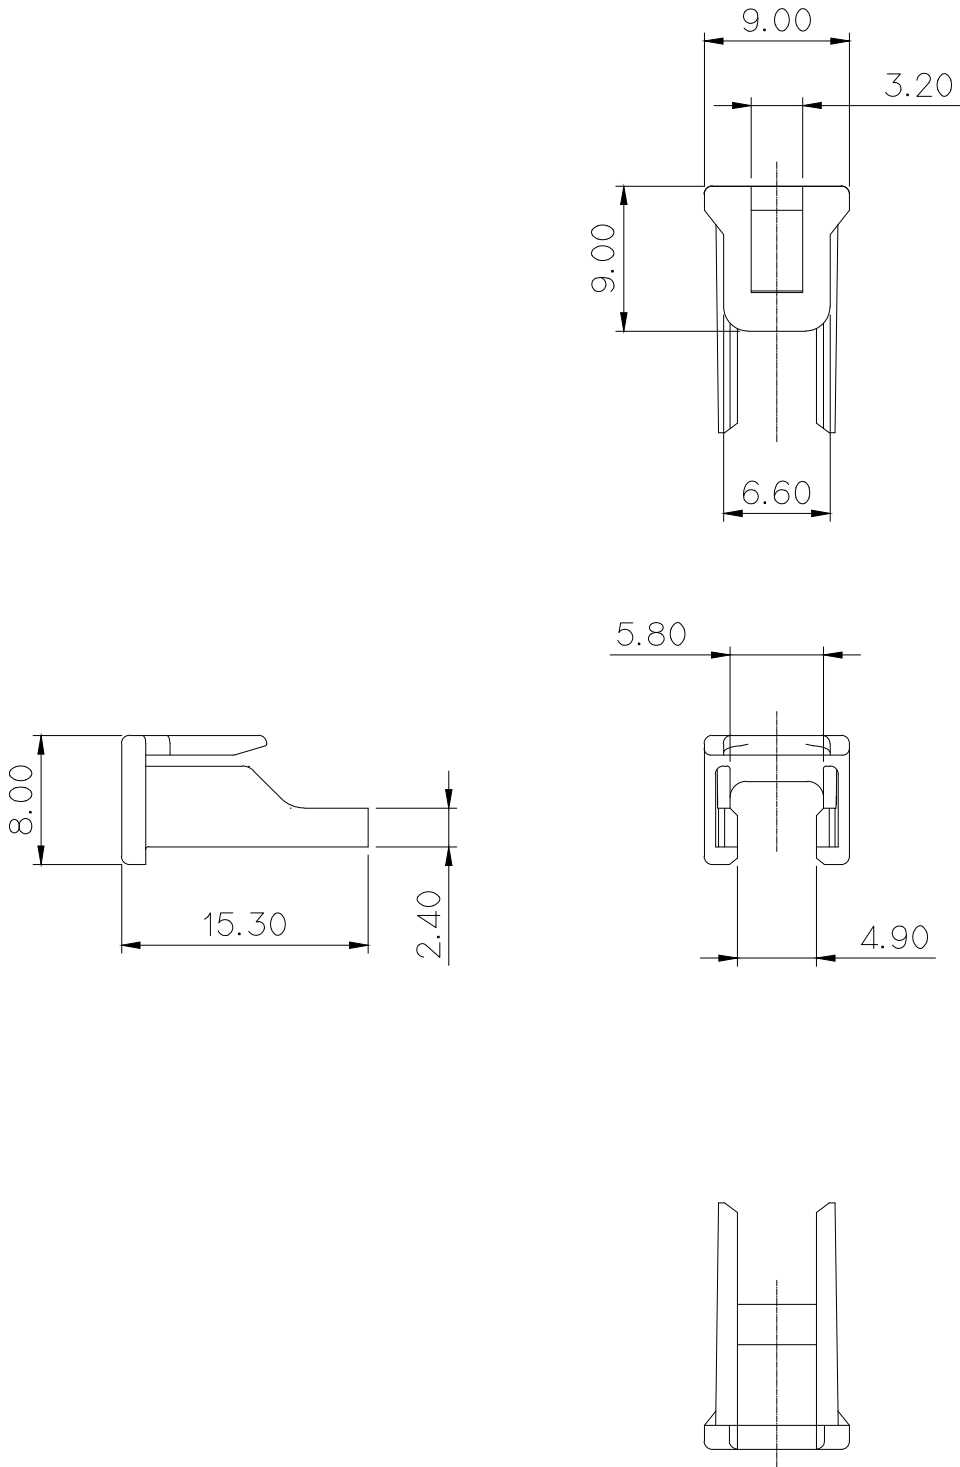


| GENERAL TOLERANCE (HOUSING) |       |        |        |       |       |        | USED ON |
|-----------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|
| 10MAX                       | 50MAX | 100MAX | 250MAX | 250VR | ANGLE | ECCENT |         |
| ±0.2                        | ±0.3  | ±0.55  | ±0.95  | ±1.4  | ±30'  | 0.1    |         |

주 기

- 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 적용 HOUSING : MG635571
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

- MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- APPLICABLE HOUSING :MG635571
- 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

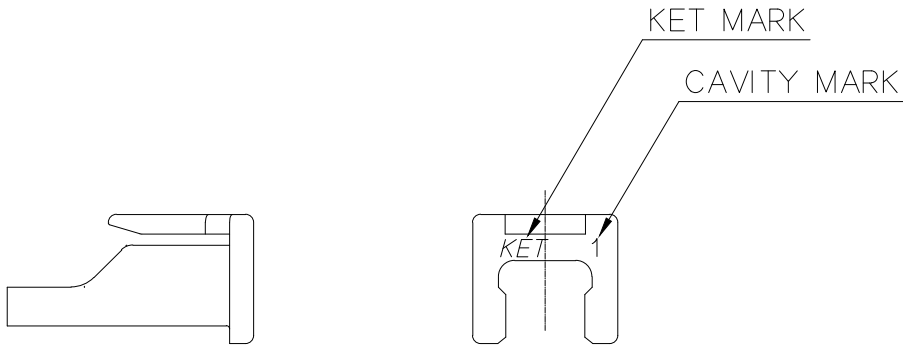

APPROVED  
2017-08-10  
KOREA ELECTRIC  
TERMINAL CO., LTD.  
Electronic Product Development Team

ISSUE MARK

|      |                 |      |      |      |                                  |                                     |                                                                                                                            |                   |
|------|-----------------|------|------|------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|      |                 |      |      |      | MATERIAL PBT(V0)                 |                                     |  KOREA ELECTRIC<br>TERMINAL CO., LTD. |                   |
|      |                 |      |      |      | FINISH BLUE                      |                                     |                                                                                                                            |                   |
|      |                 |      |      |      | WIRE RANGE                       |                                     |                                                                                                                            | CLASS 250 P-LOCK  |
|      |                 |      |      |      | INSULATION                       |                                     |                                                                                                                            | TYPE DOUBLE LOCK  |
| LTR  | REVISION RECORD | DR.  | CHK. | APP. | DATE                             | TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE | SCALE 2/1                                                                                                                  | PART NO. MG635572 |
| DR.  |                 | CHK. |      |      | PART NAME                        |                                     |                                                                                                                            |                   |
| CHK. |                 | APP. |      |      | 250 P-LOCK 1P R/HOLDER(MULTI 6P) |                                     |                                                                                                                            |                   |