
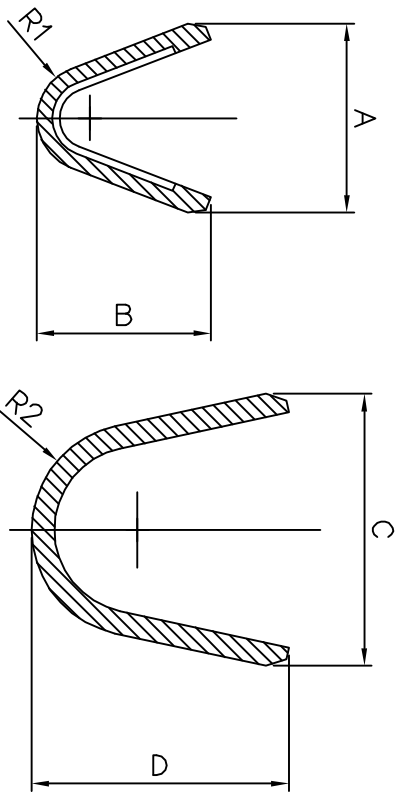




GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)				USED ON
50MAX	100MAX	250MAX	ANGLE	ECCENT
±0.2	±0.3	±0.5	±30'	0.1

PART NO. ST730619-3

CUSTOMER DRAWING

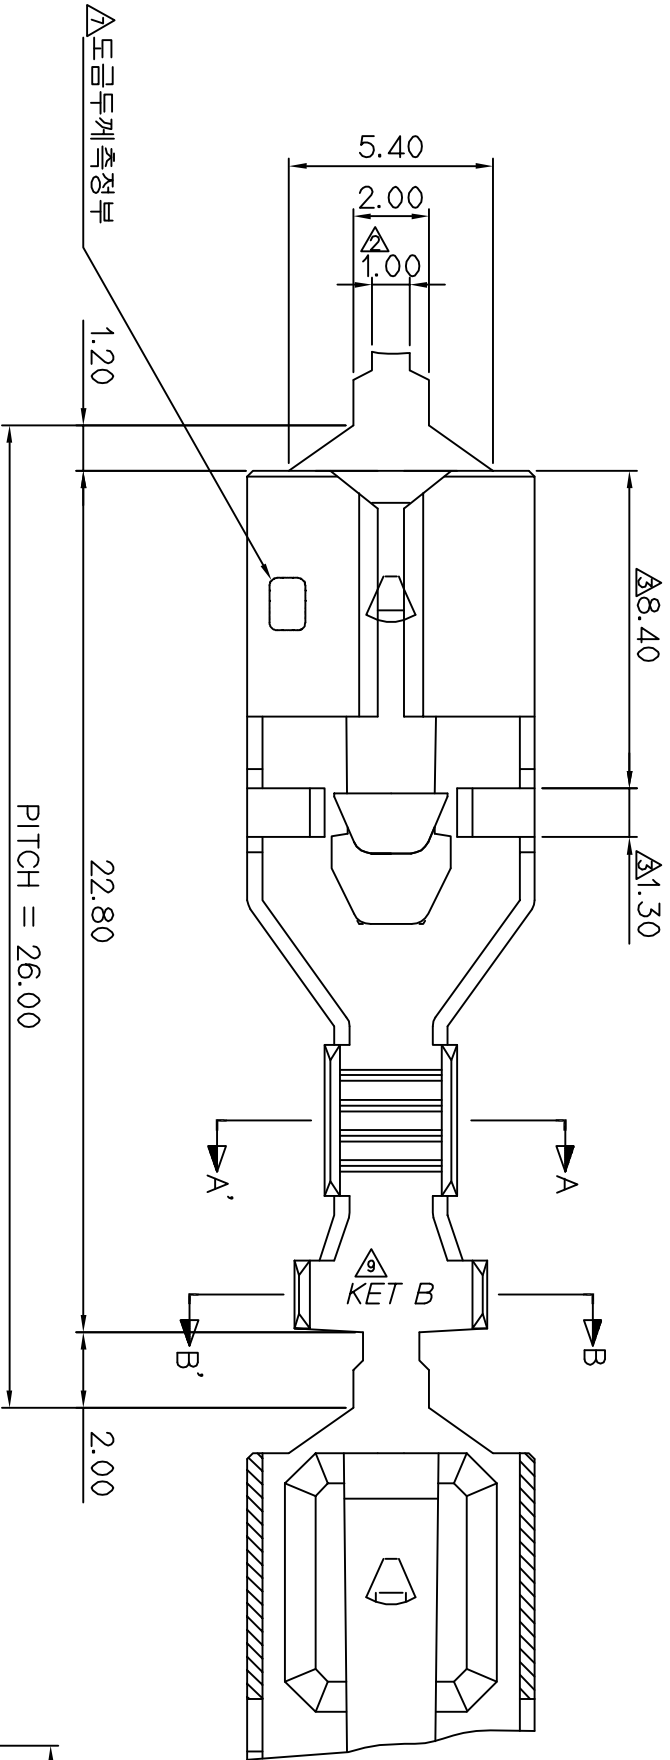

BARREL PART NO.	WIRE RANGE		WIRE BARREL			INSULATION BARREL		
	AWG	(mm²)	A	B	R1	C	D	R2
ST730619	22-18	0.31-0.89	2.6	3.1	0.95	4.5	4.8	1.8

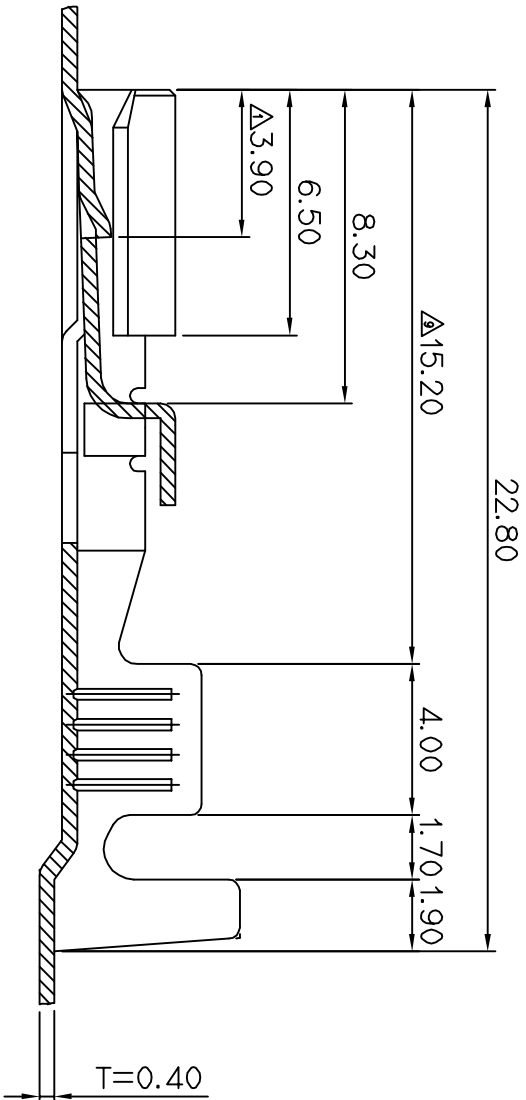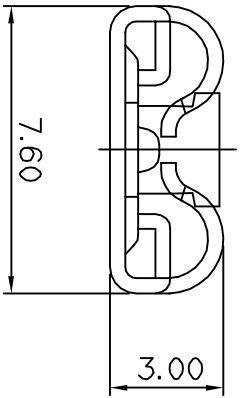

NOTE

- MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & ROHS REGULATION

주 기

- 기능상 유해한 결, 변형 및 BURR 등이 없을 것
- 제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.

ECO-1409-187 근거 도면 제작성	ICM	KSH	BUC	'14.09.25
설계시양변경(S110128)근거 도면 제작성	KSU	기타	기타	'11.04.27
설계시양변경 S100044근거 수정	기타	기타	기타	'10.03.05
설계시양변경 S060213근거 수정	JY	기타	기타	'06.07.28
설계시양변경 S060172근거 수정	JY	기타	기타	'06.06.22
설계시양변경 S060141근거 수정	JY	기타	기타	'06.05.16
설계시양변경 S990184근거 수정	KO	기타	기타	'99.10.01
설계시양변경 S990130근거 수정	KO	기타	기타	'99.07.20
형상 변경	KO	기타	기타	'97.03.27
REVISION RECORD	DR	CHK	APP	DATE
DR. OH 94.05.31	CHK. 기			5/31
CHK. 기	APP. 기			6/2
PART NAME .250 P-Lock TERMINAL SLEEVE TYPE				
TOLERANCE EXCEPT AS NOTED				
SEE TABLE				
SCALE 5/1				
PART NO. ST730619-3				
ISSUE MARK				
KIEIT KOREA ELECTRIC [ENGINEERED] TERMINAL CO., LTD.				
WIRE RANGE SEE TABLE				
INSULATION SEE TABLE				
TYPE				
MATERIAL BRASS				
FINISH PRE-TIN				
CLASS				

DIMENSIONS IN MM