
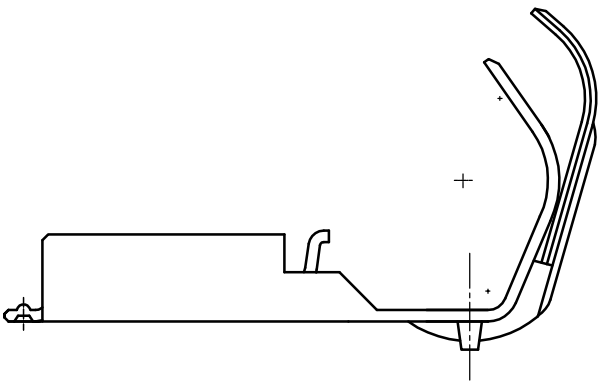



(DIMENSIONS IN MM)

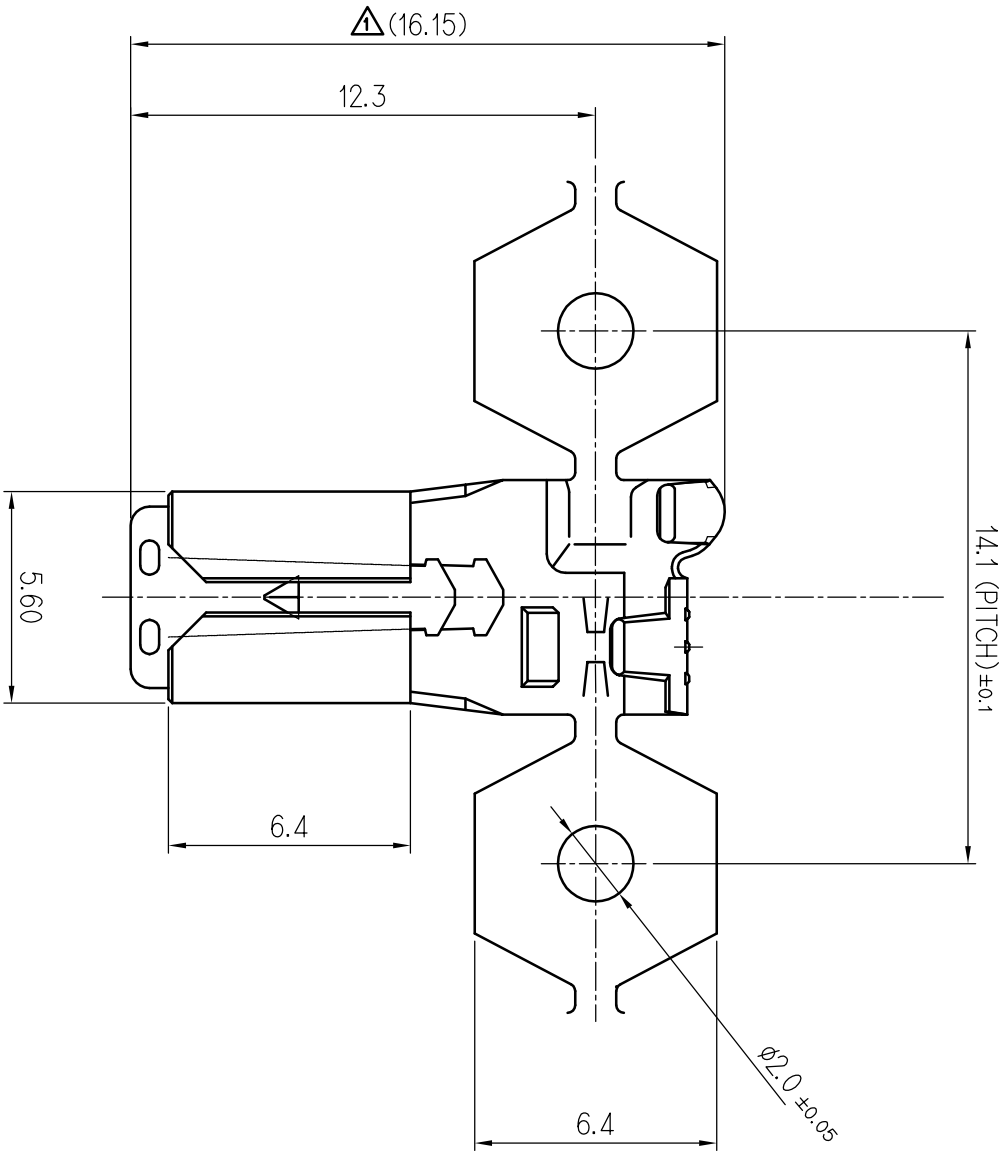

GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)					USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.25	±0.3	±30°	0.1	

- 주 기**
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDES)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.
 - 적용 HOUSING : MG634151
 - 기능상 유해한 BURR, 찌힘 및 결함 없을 것.

- NOTE**
- 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, PBBs, PBDES) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION
 - MATING HOUSING : MG634151
 - MUST BE FREE OF BURR, MARK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUCNTION.

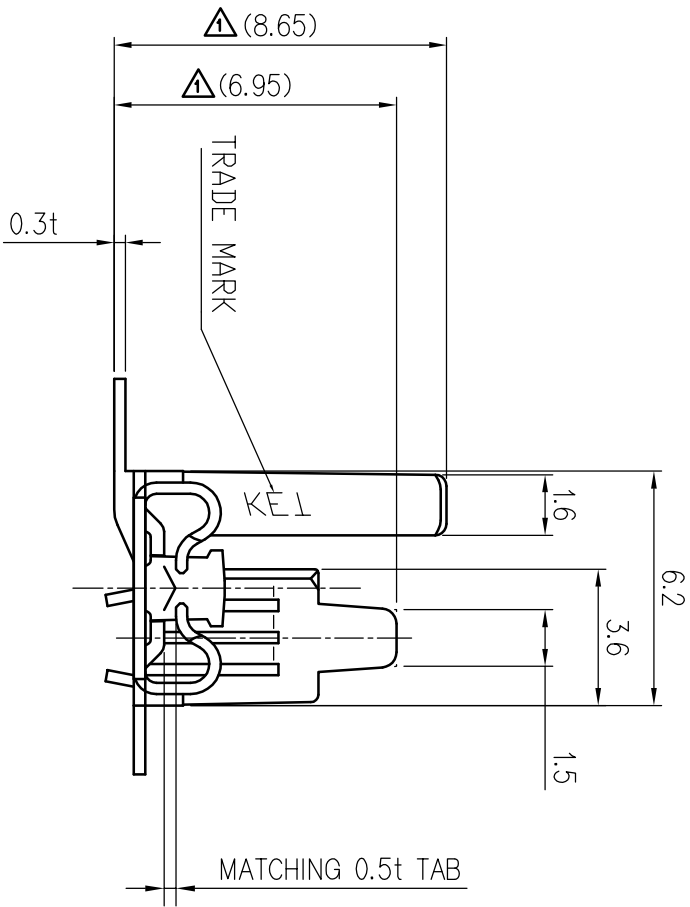

					MATERIAL	BRASS		KEI KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.
					FINISH	PRE-TIN		
					WIRE RANGE	#22~#16		
					INSULATION	1.5~4.32 mm		
△	치수 변경 (3 POINT)				PSH		08.10.30	TYPE
LTR	REVISION RECORD				DR.	CHK.	APP.	DATE
DR.	PSH. 08.03.11				CHK.	CSH. 08.03.13		TOLERANCE EXCEPT AS NOTED
CHK.		APP.	BUC. 08.03.13		PART NAME			
					187 P-LOCK FLAG TERMINAL			