
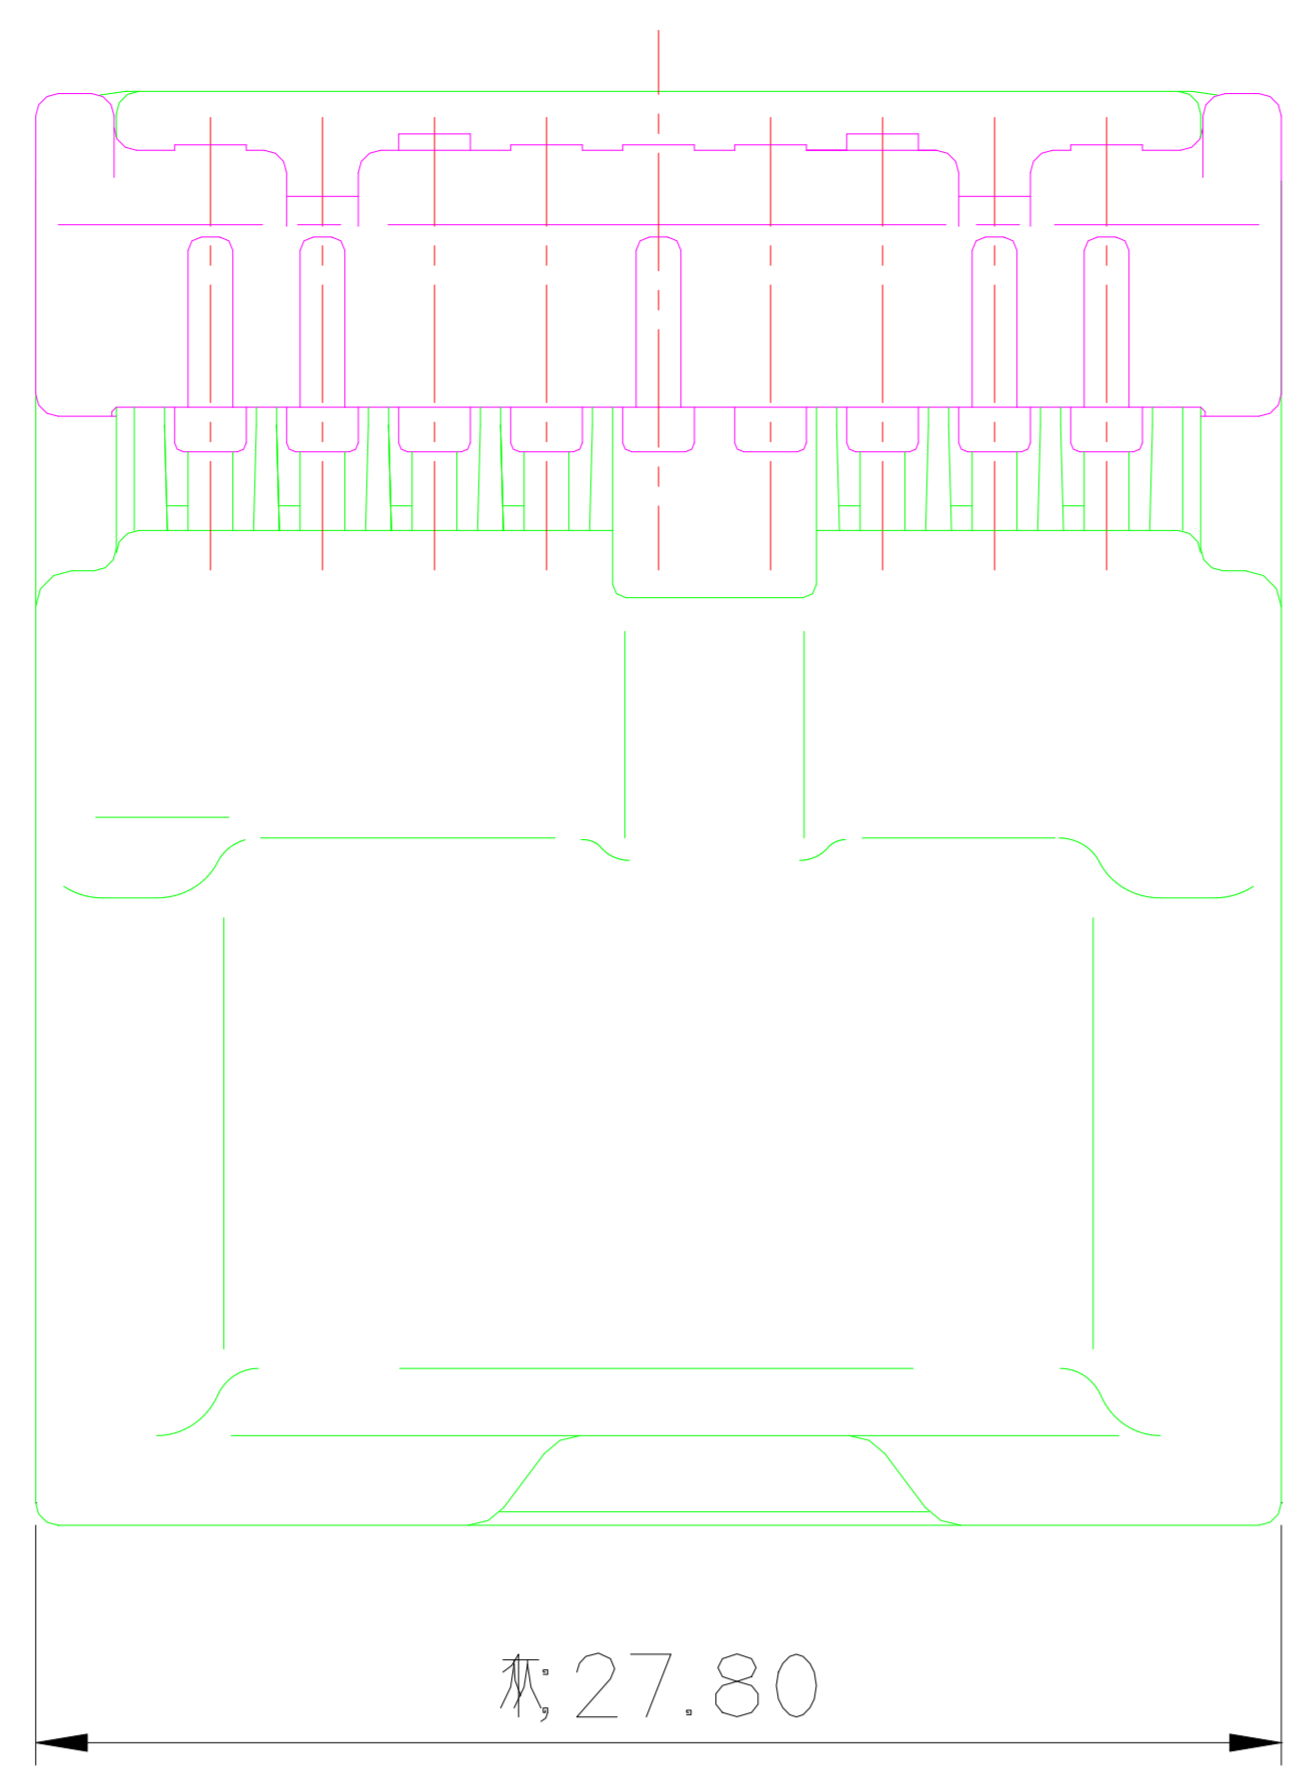


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10 MAX	50 MAX	100 MAX	250 MAX	250 VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	




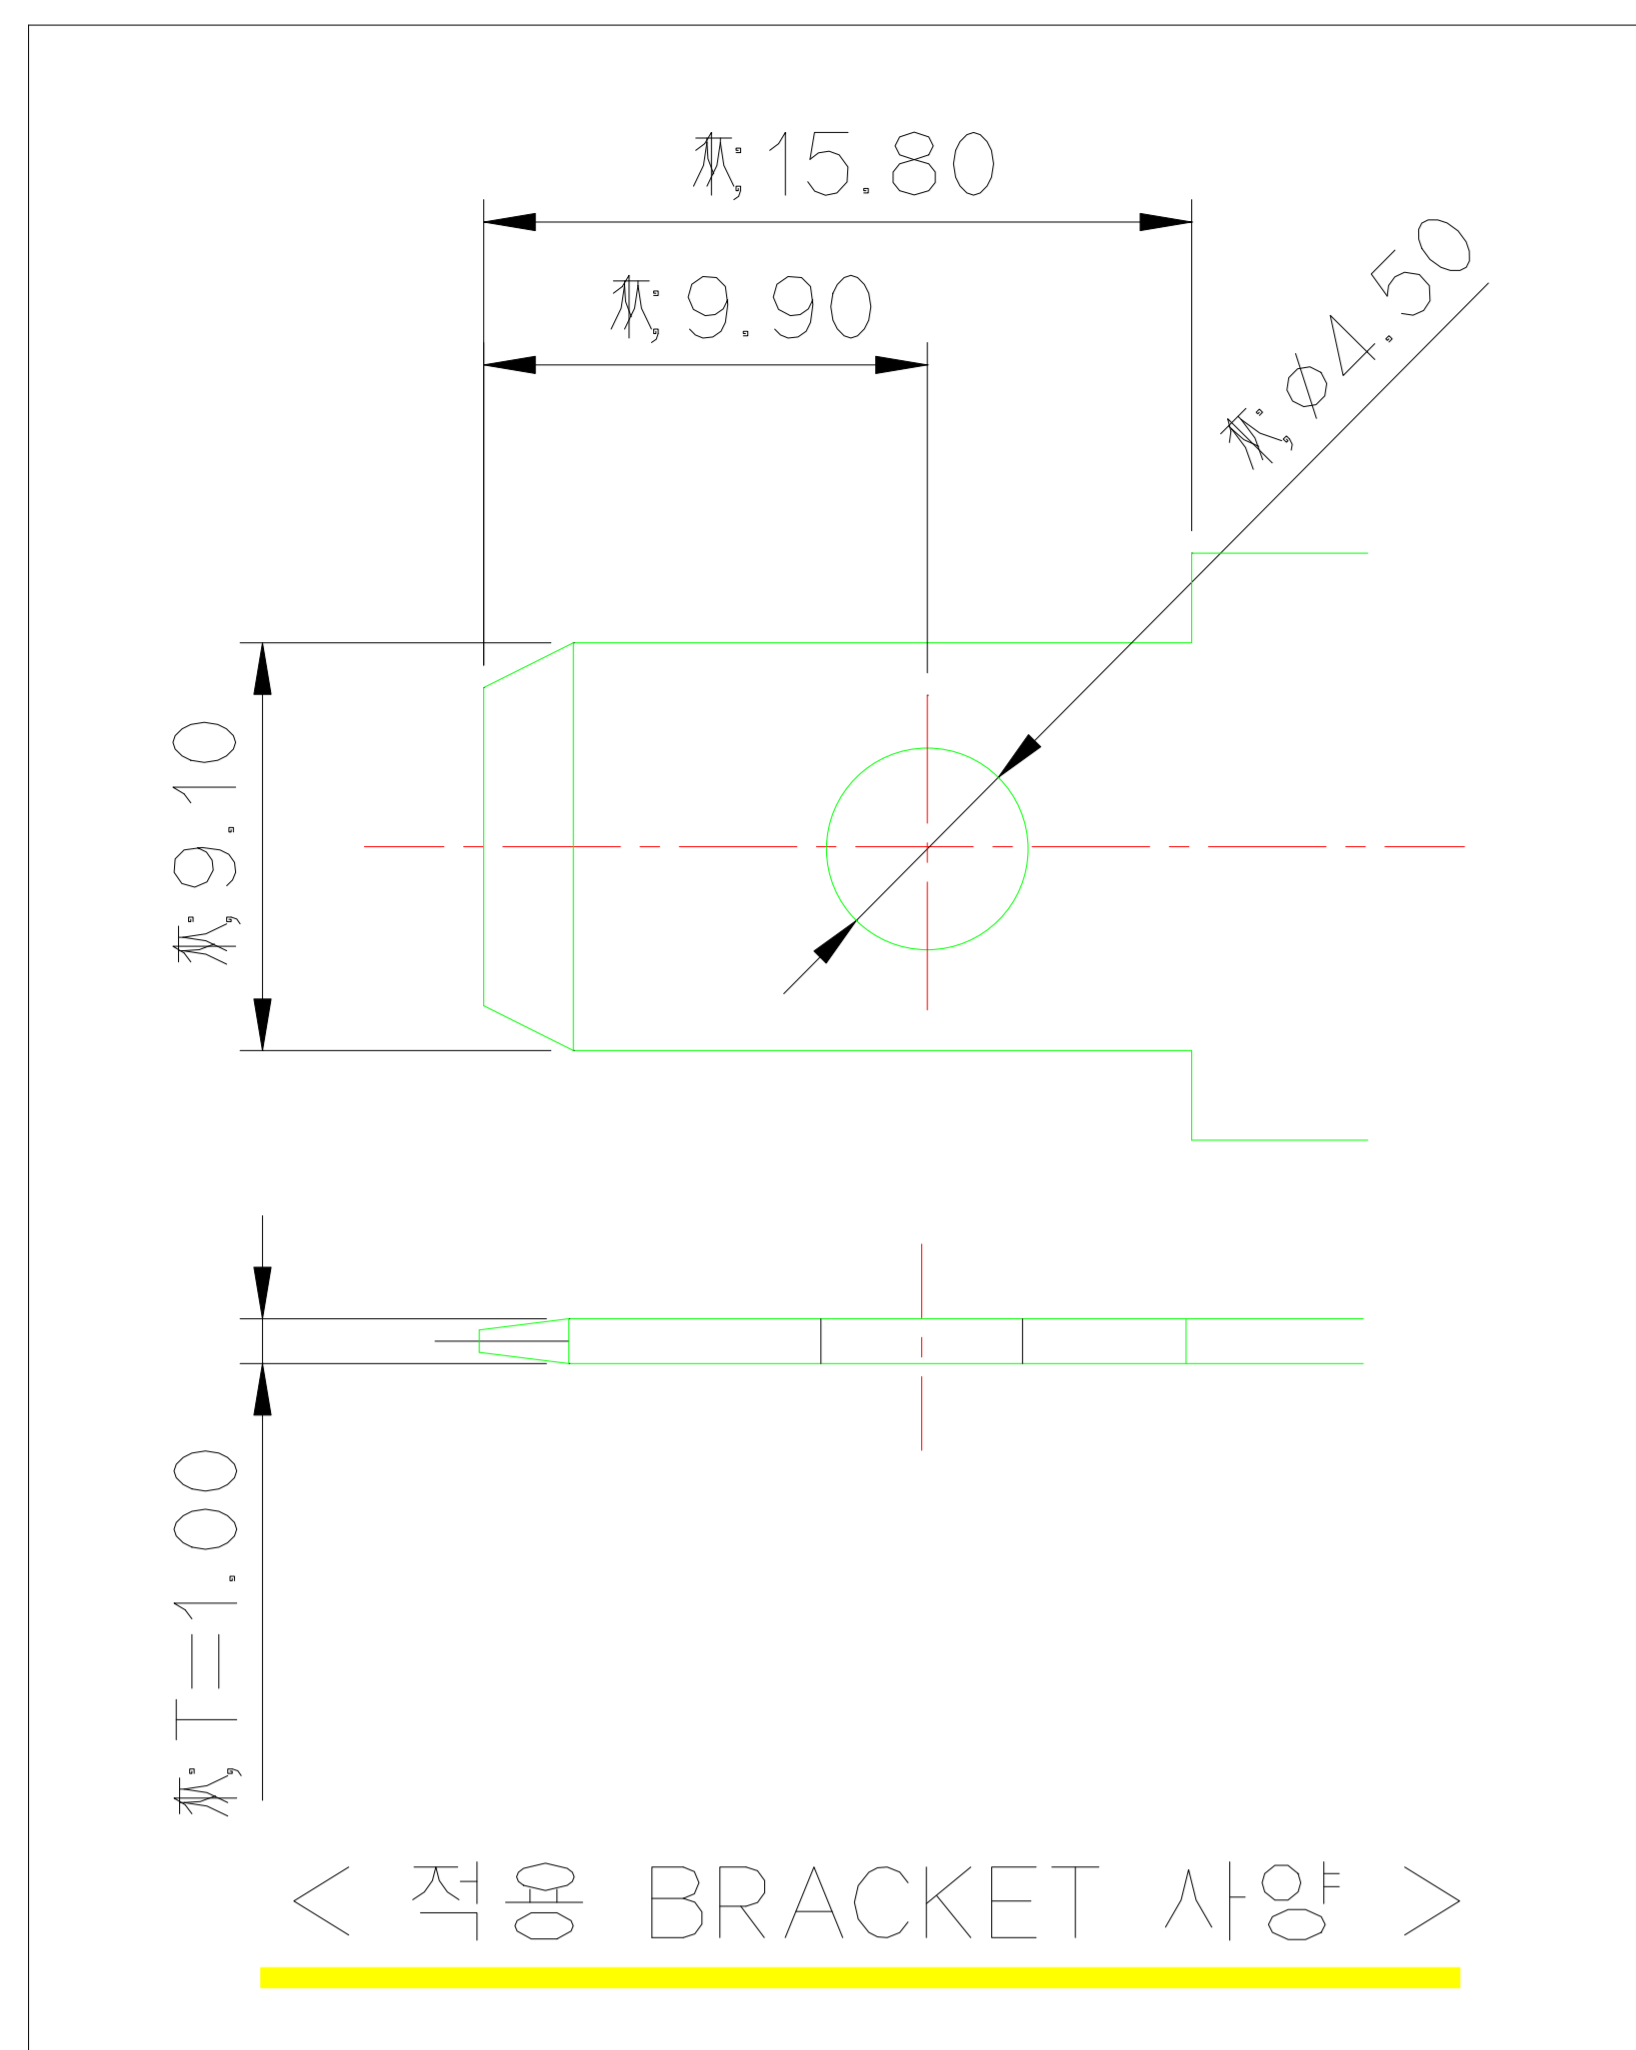


주 기

1. 기능상 유해한 BURR 및 미성형이 없을것.
2. 상대 HOUSING PART NO. : MG653019
3. 적용 TERMINAL : ST740771 / ST740959
적용 CLIP : MG631850, MG632579
- △4. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE HOUSING : MG653019
3. APPLICABLE TERMINAL : ST740771 / ST740959
APPLICABLE CLIP : MG631850, MG632579
- △4. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL EXCEED THE MAXMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRACTIVE & RoHS REGULATION.

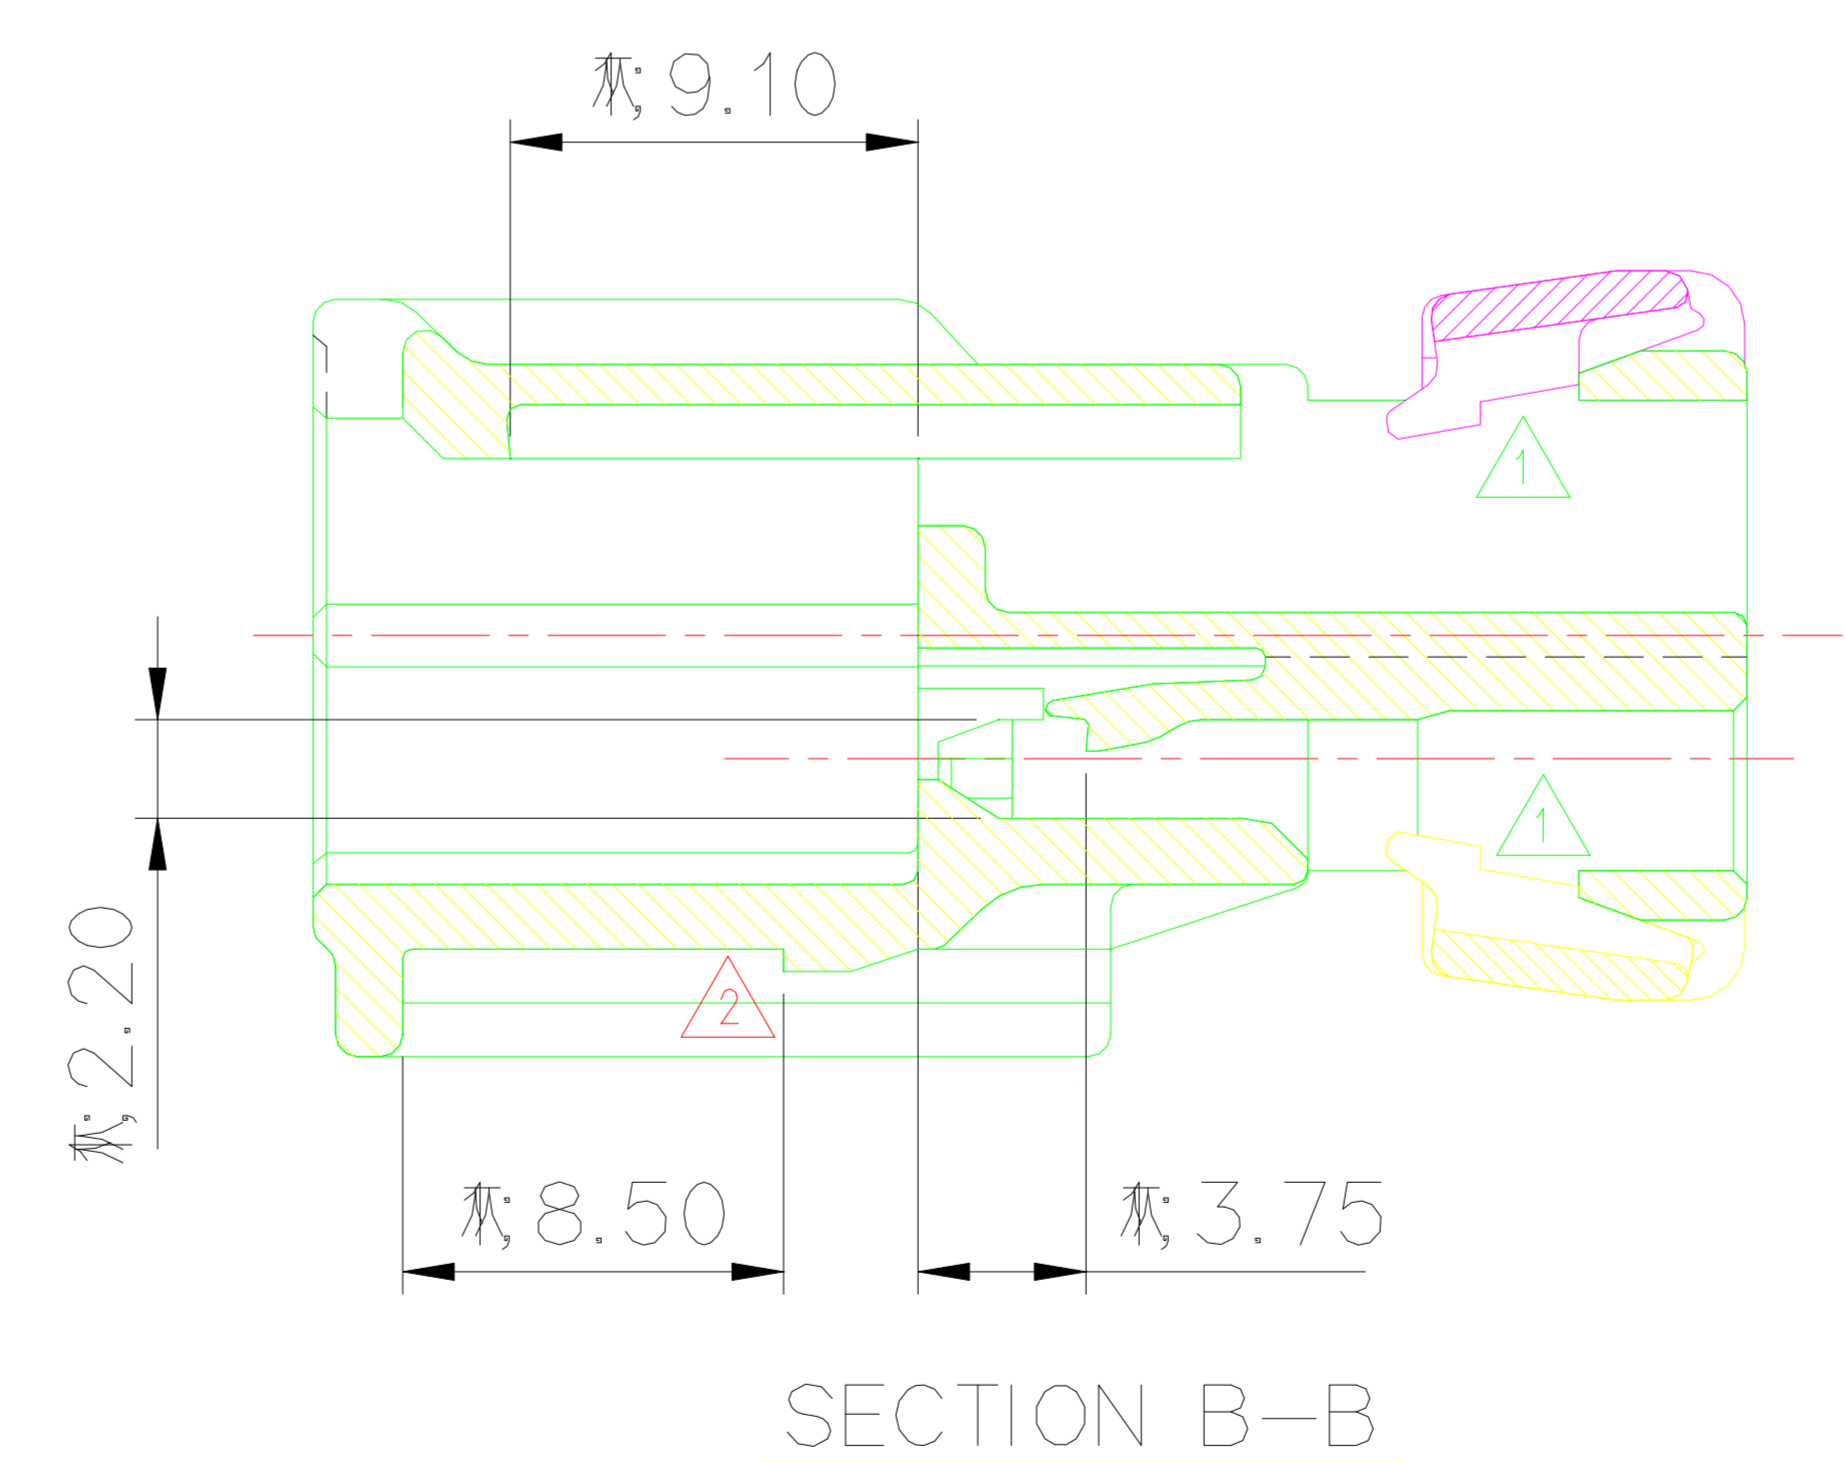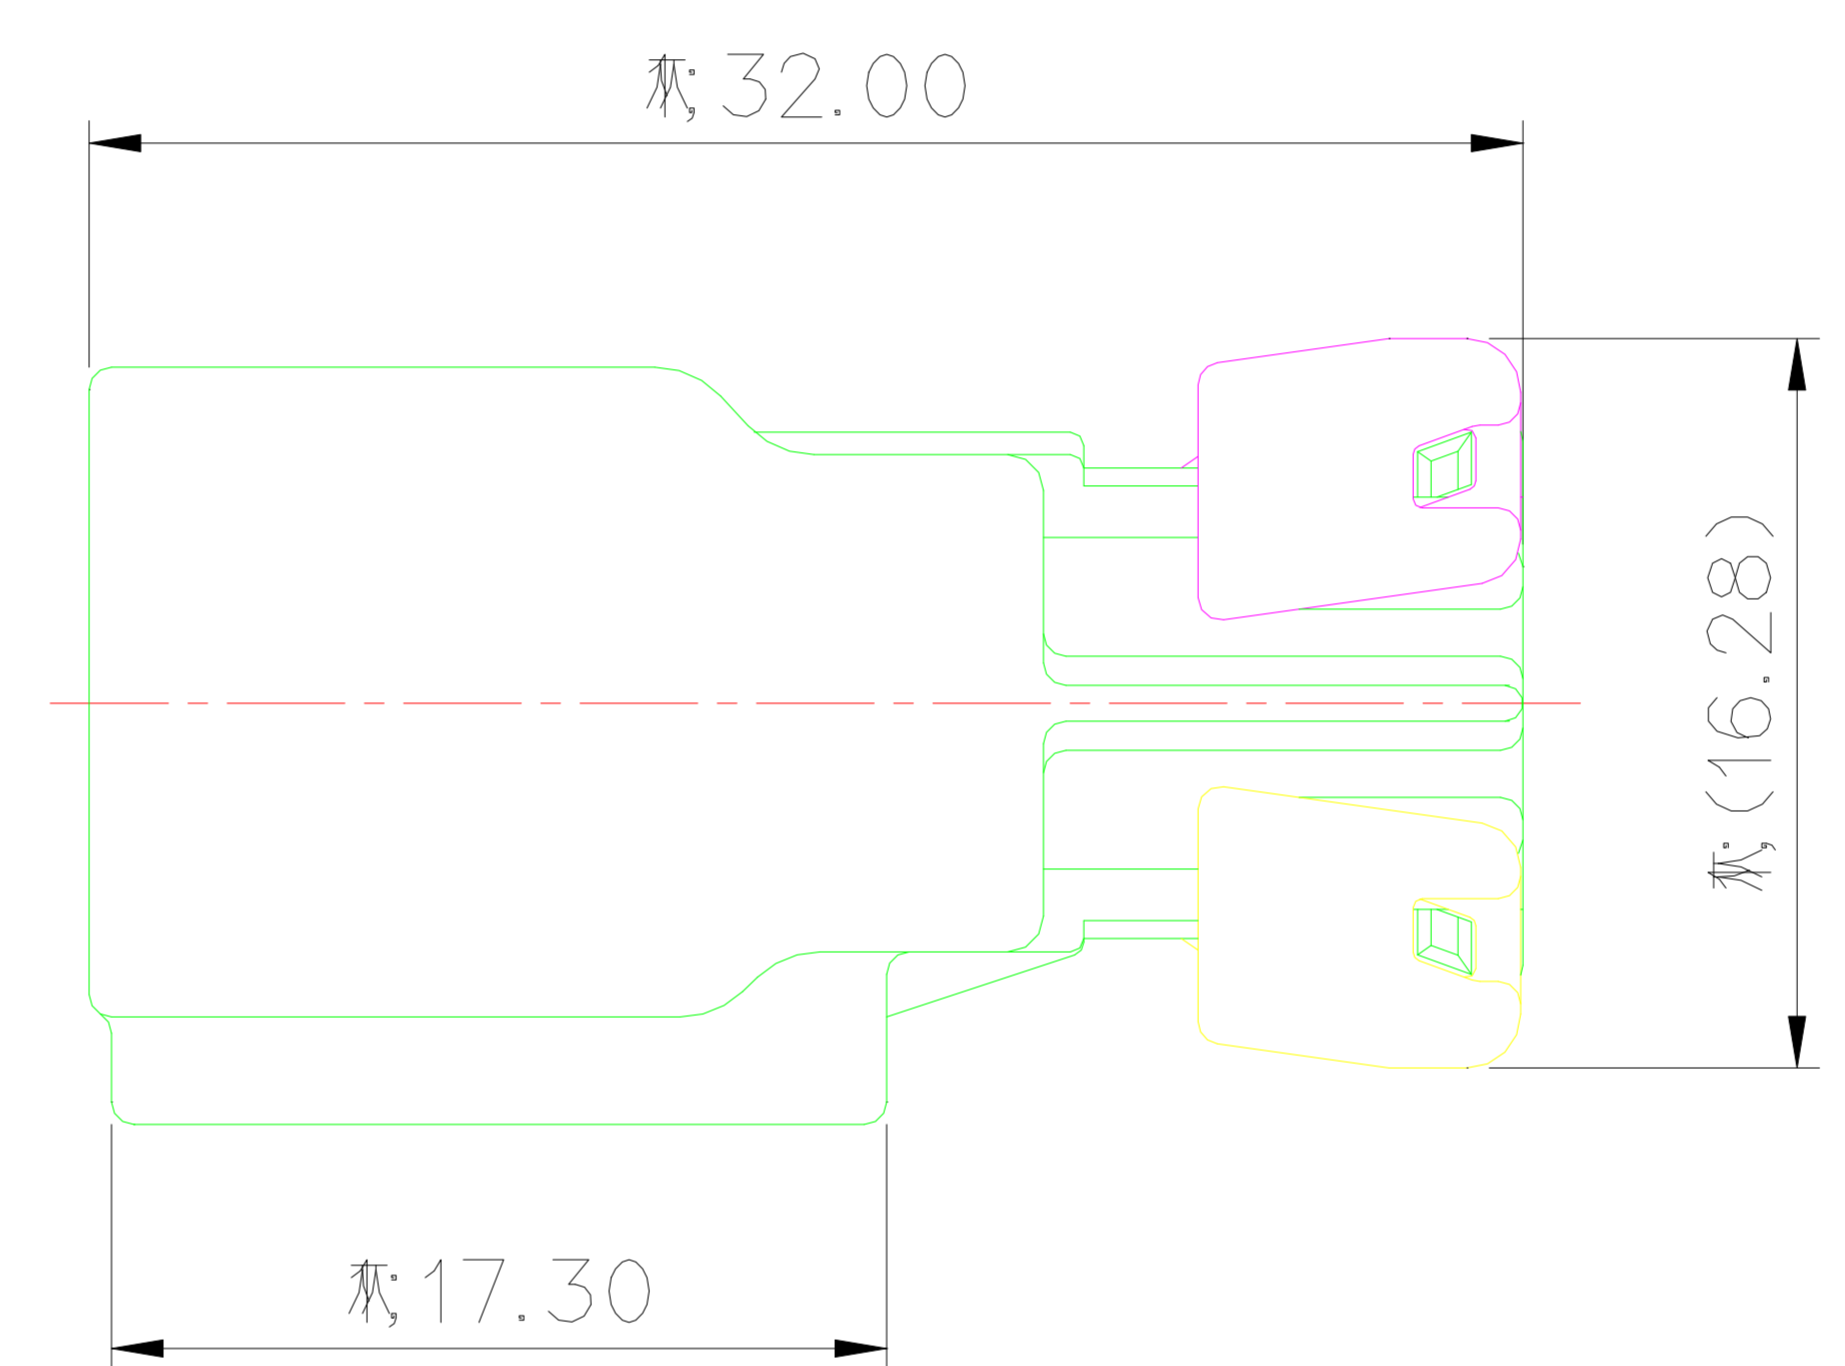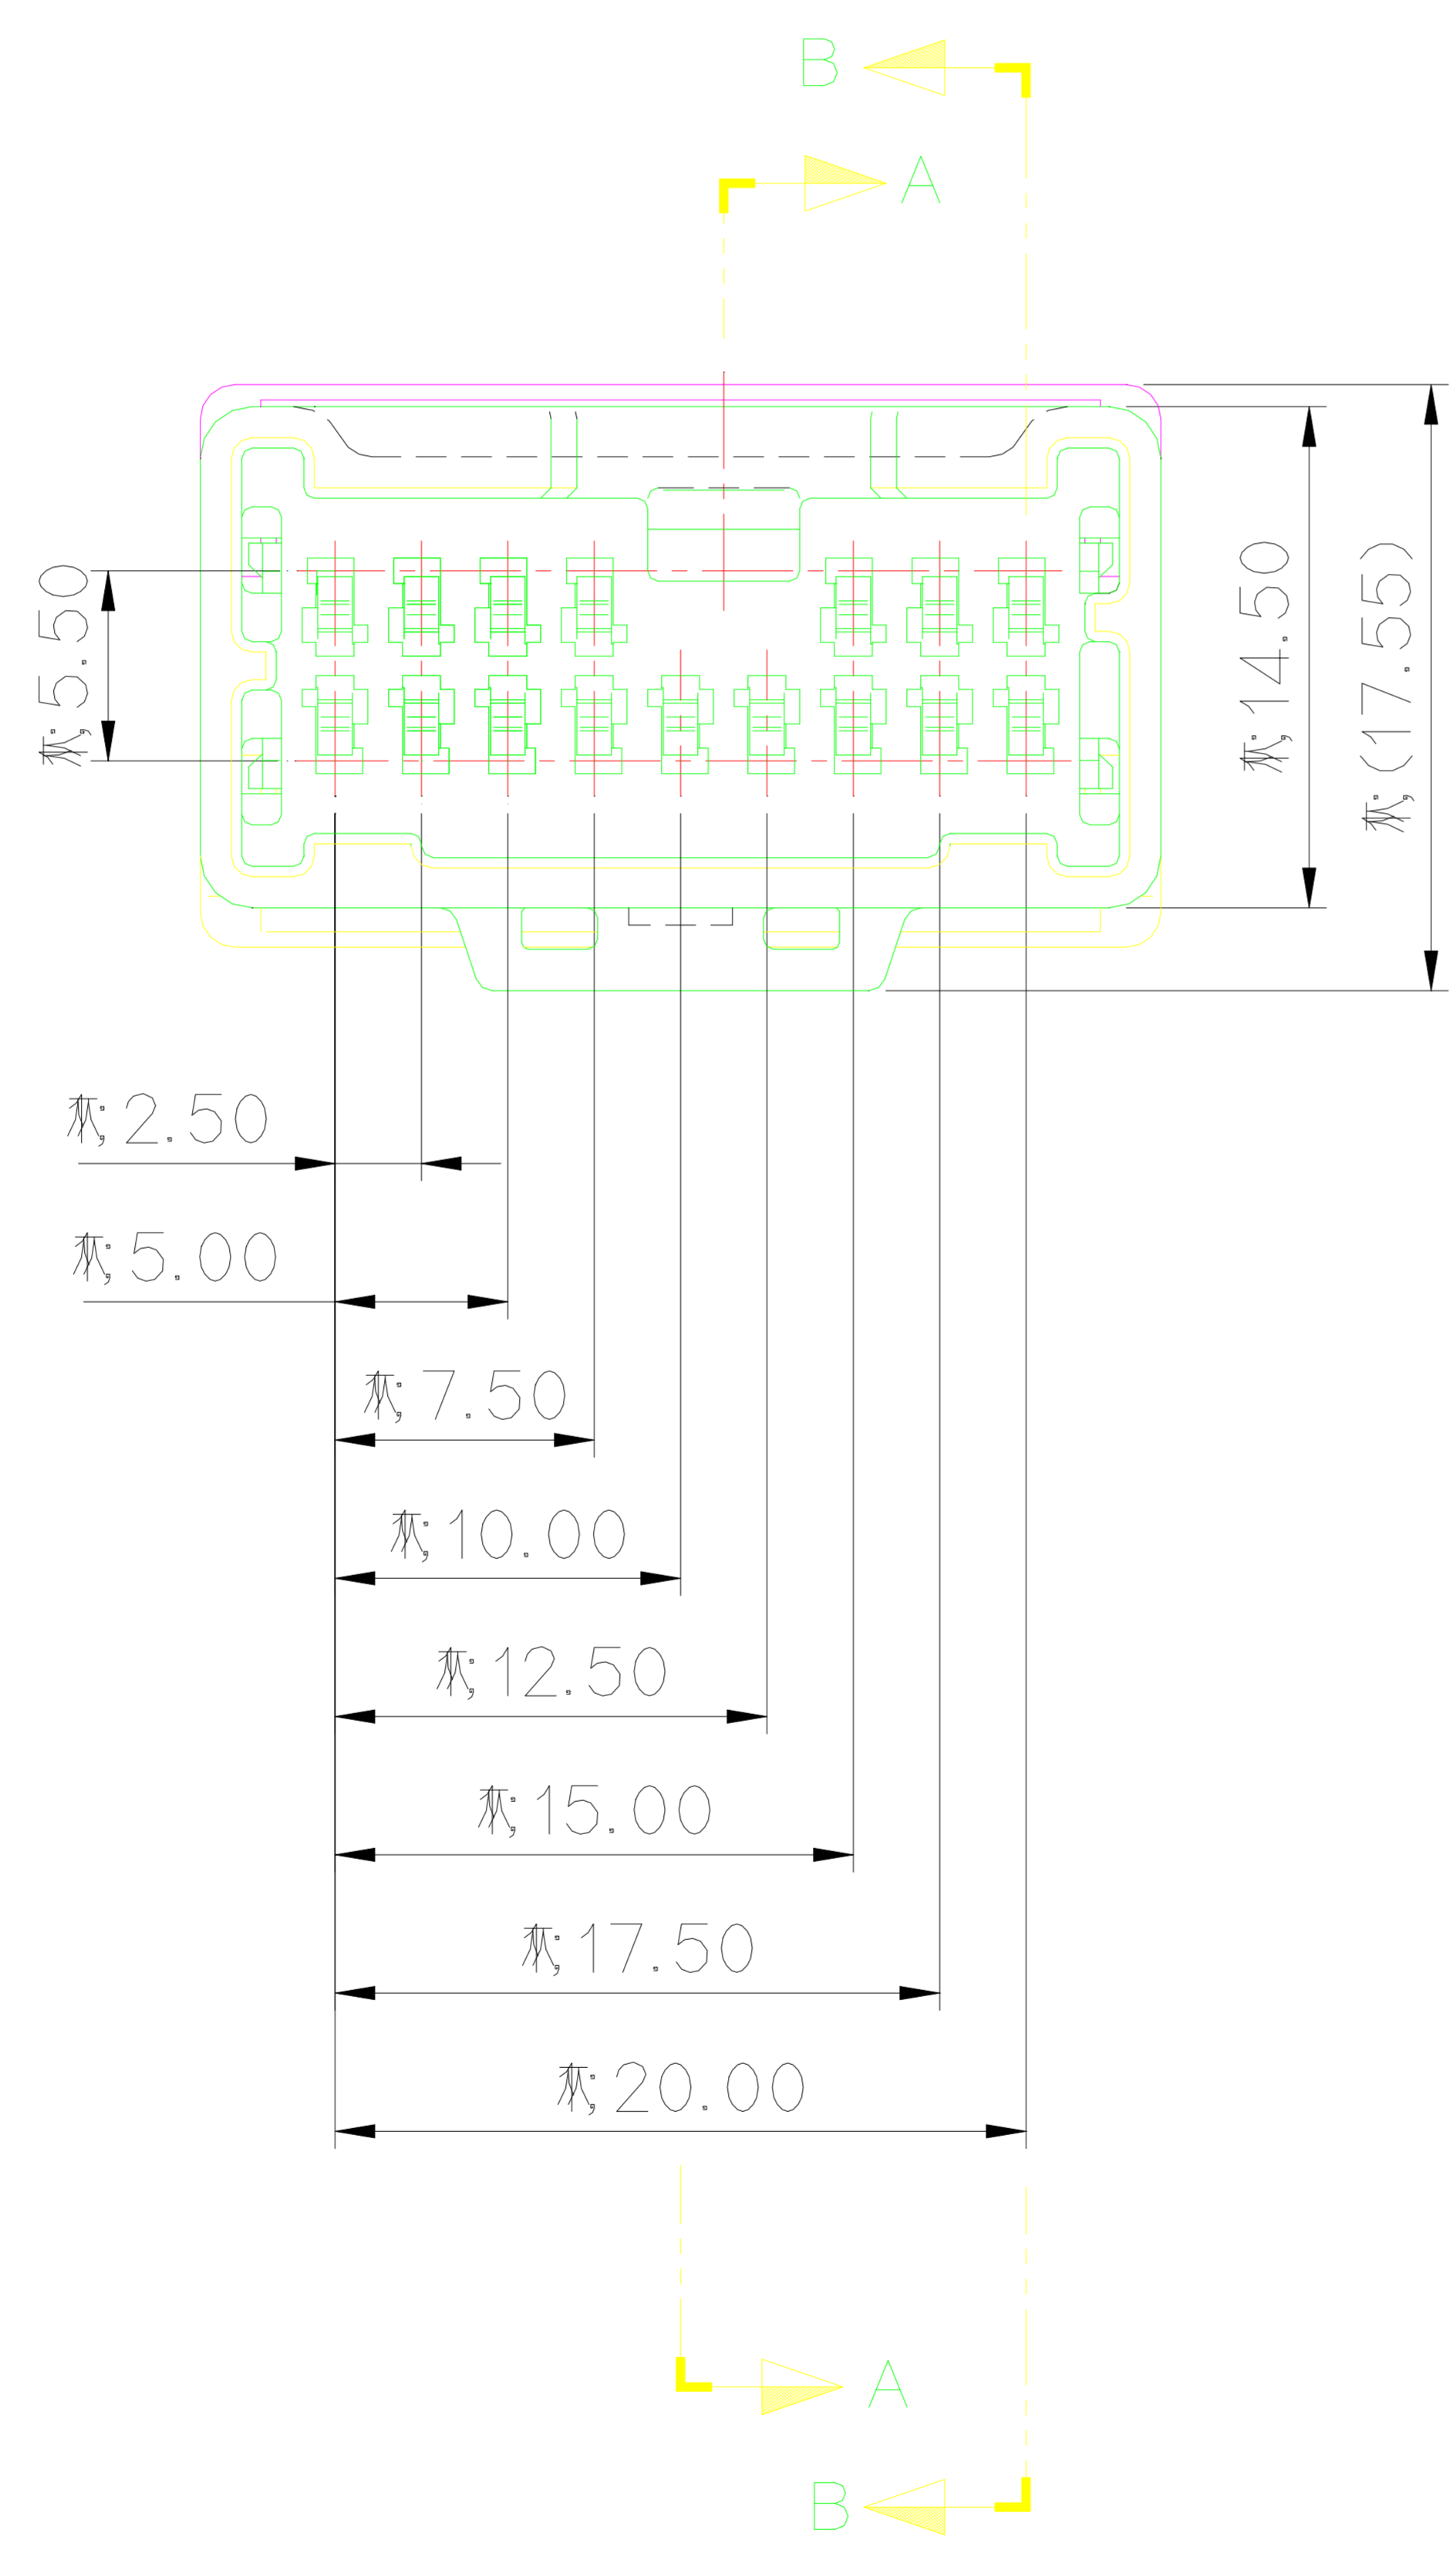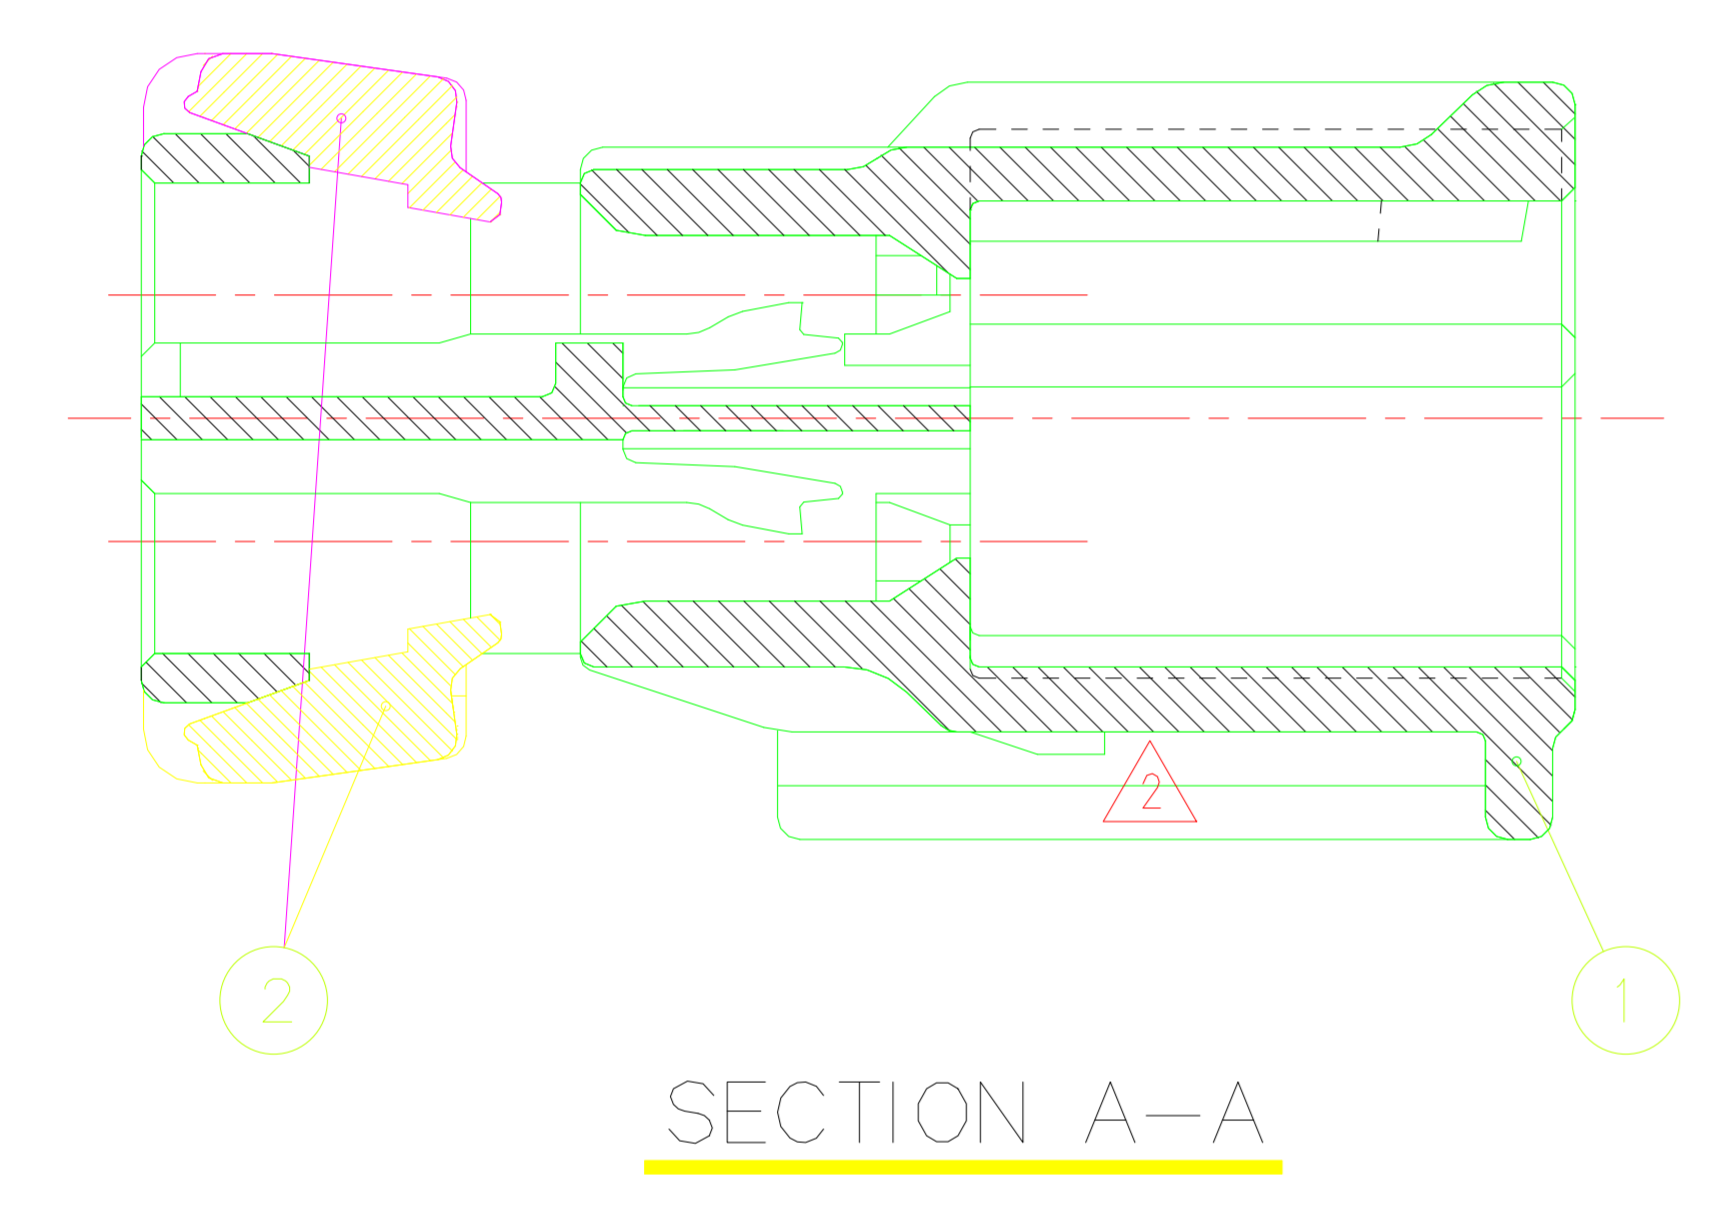

ISSUE MARK

NO.	PART NO.	PART NAME	MATERIAL	FINISH
①	MG673017	040III 16M HOUSING	PBT	NATURAL
②	MG673018	040III 16M REAR HOLDER	PBT	NATURAL

		MATERIAL		SEE TABLE	KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.			
		FINISH		SEE TABLE				
ECO-1111-040 큰거 도면 재작성 (CLIP 삽입력 과다로 인해 CLIP 체결부 치수변경)		AJH			'11.11.03	WIRE RANGE	CLASS	040III
설계사양변경(S070174)큰거 도면 재작성 (REAR HOLDER 형상변경)		KBS			'07.08.06	INSULATION	TYPE	
LTR REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE	2/1
DR. KYM '04.01.30		CHK.				PART NO.		MG643016
CHK. [Signature] 01.30		APP.		01.30		PART NAME		040III 16M ASSY