

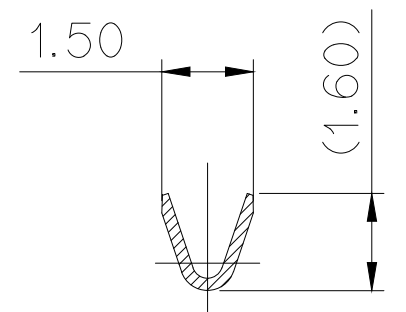




GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)						USED ON
5 MAX	10MAX	20MAX	45MAX	45VR	()	
±0.20	±0.25	±0.30	±0.35	±0.50	±1.0	

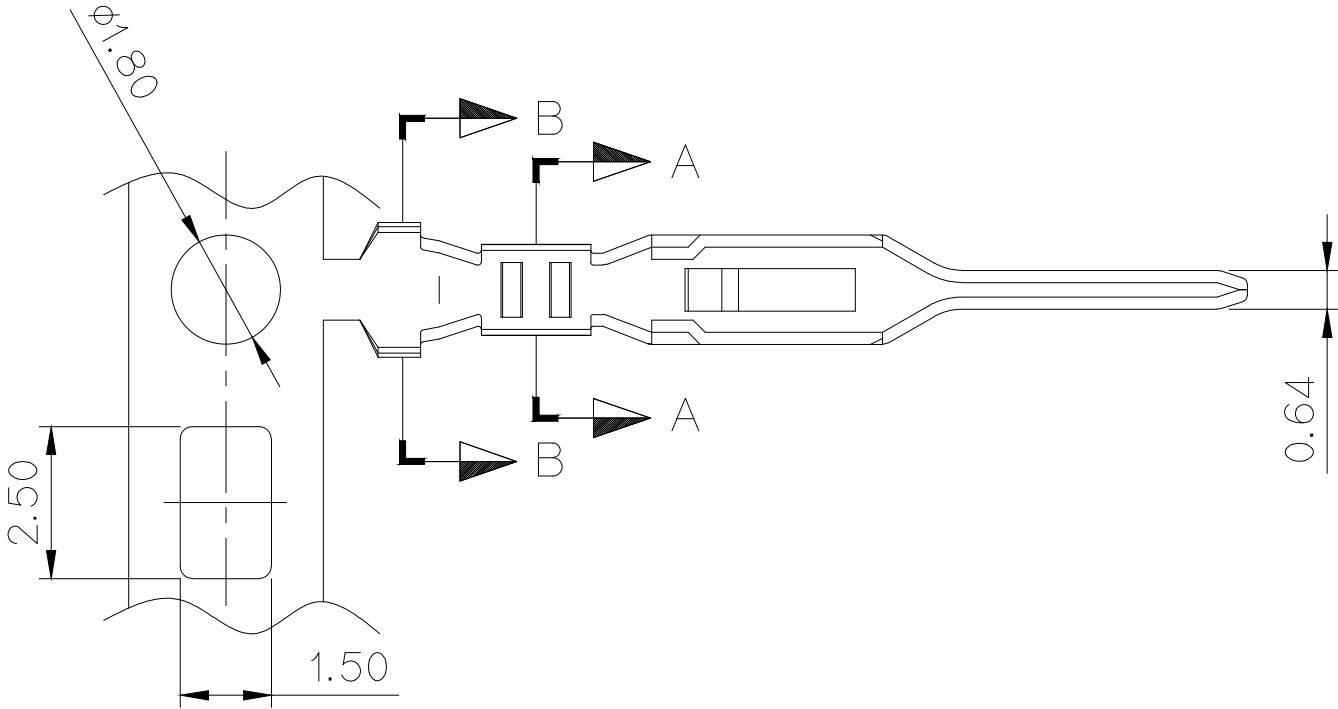

SECTION A-A



SECTION B-B

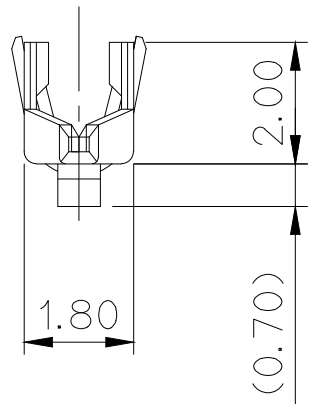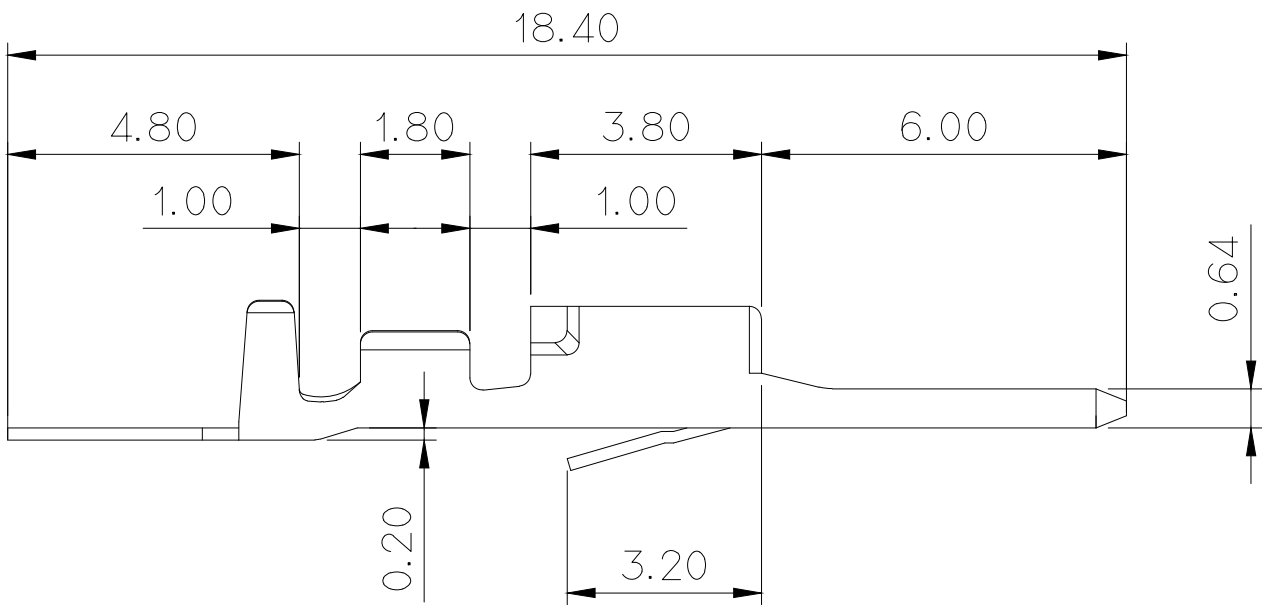


주 기

- 기능상 유해한 힘, 변형 및 BURR가 없을 것.
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.
- 적용 HOUSING : MG625497-*04



ISSUE MARK

					MATERIAL BRASS		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
					FINISH PRE-TIN			
					WIRE RANGE #22~#26			
					INSULATION ø1.25~ø1.60			
LTR	REVISION RECORD		DR. CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE	SCALE 5/1	PART NO. ST741461-3T
DR. PSH '20.12.01		CHK.			PART NAME 064 MALE TERMINAL(T)			
CHK.		APP. KSH '20.12.01						